




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204476786 em 08/04/2022, protocolo 220434255. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
Número de Registro:	21600199182
CNPJ:	28718762000147
Município:	Caxias



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS	MA011375-O
04264004373	RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2022 10:01 SOB Nº 20220434255.
PROTOCOLO: 220434255 DE 07/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204476786. NIRE: 21600199182.
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI, estabelecida no(a) RUA ANICETO CRUZ, nº 420, SALA 01, bairro PONTE, CEP 65607-560, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.718.762/0001-47 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600199182 por despacho de 25/09/2017.

Caxias-MA, 1 de Janeiro de 2021

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Raimundo Wagner de Sousa Silva
Titular/Administrador
CPF n.º 042.640.043-73
RG 0307535920068 SESP-MA

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

ADMIN
Fortes Contábil 6.186.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	11101.0001 - Caixa	Integralização de Capital	0068	001	1055	500.000,00	
01/01/2021	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Integralização de Capital	0068	001	1055		500.000,00
Totais do dia 01:						500.000,00	500.000,00
10/01/2021	33203.0001 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref.	0068	001	879	1.000,00	
10/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aluguéis ref.	0068	001	879		1.000,00
10/01/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	884	55.400,00	
10/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	884		55.400,00
Totais do dia 10:						56.400,00	56.400,00
12/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0068	001	880	15.000,00	
12/01/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços	Rec.receita de serviços nf	0068	001	880		15.000,00
Totais do dia 12:						15.000,00	15.000,00
15/01/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	878	85,15	
15/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	878		85,15
Totais do dia 15:						85,15	85,15
18/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0068	001	881	55.400,00	
18/01/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços	Rec.receita de serviços nf	0068	001	881		55.400,00
Totais do dia 18:						55.400,00	55.400,00
20/01/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0068	001	875	185,61	
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0068	001	875		185,61
20/01/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	876	1.000,00	
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	876		1.000,00
20/01/2021	34101.0014 - Distribuição de Lucros	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	877	25.000,00	
20/01/2021	21601.0003 - Distribuição de Lucros a Pagar	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	877		25.000,00
20/01/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	885	30.060,00	
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	885		30.060,00
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	886	55.000,00	
20/01/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	886		55.000,00
Totais do dia 20:						111.245,61	111.245,61
25/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	887	40.000,00	
25/01/2021	11603.0001 - Receita de Vendas						

0402
 Fis _____
 Proc. Nº 14/2023
 ASS.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	887		40.000,00
					Totais do dia 25:	40.000,00	40.000,00
28/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0068	001	882	145.500,00	
28/01/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços	Rec.receita de serviços nf	0068	001	882		145.500,00
					Totais do dia 28:	145.500,00	145.500,00
					Totais do mês de Janeiro:	923.630,76	923.630,76
10/02/2021	33203.0001 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref.	0068	001	894	1.000,00	
10/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aluguéis ref.	0068	001	894		1.000,00
					Totais do dia 10:	1.000,00	1.000,00
14/02/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	898	150.650,00	
14/02/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	898		150.650,00
					Totais do dia 14:	150.650,00	150.650,00
15/02/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0068	001	888	175,63	
15/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0068	001	888		175,63
15/02/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	889	96,14	
15/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	889		96,14
15/02/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0068	001	897	80.000,00	
15/02/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços	Rec.receita de serviços nf	0068	001	897		80.000,00
					Totais do dia 15:	80.271,77	80.271,77
19/02/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	895	45.600,00	
19/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	895		45.600,00
19/02/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0068	001	896	65.000,00	
19/02/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços	Rec.receita de serviços nf	0068	001	896		65.000,00
					Totais do dia 19:	110.600,00	110.600,00
20/02/2021	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0068	001	890	100,00	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0068	001	890		100,00
20/02/2021	34101.0014 - Distribuição de Lucros	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	891	25.000,00	
20/02/2021	21601.0003 - Distribuição de Lucros a Pagar	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	891		25.000,00
					Totais do dia 20:	25.100,00	25.100,00
25/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	892	1.000,00	
25/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	892		1.000,00

quinta-feira, 7 de abril de 2022

10:56:16

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/02/2021	21301.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref.	0068	001	893	5.690,70	
25/02/2021	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0068	001	893		5.690,70
Totais do dia 25:						6.690,70	6.690,70
28/02/2021	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 254	0068	001	899	102.600,00	
28/02/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec.receita de serviços nf 254	0068	001	899		102.600,00
Totais do dia 28:						102.600,00	102.600,00
Totais do mês de Fevereiro:						476.912,47	476.912,47
10/03/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	905	21.500,00	
10/03/2021	11101.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	905		21.500,00
10/03/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	910	19.325,20	
10/03/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	910		19.325,20
10/03/2021	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0068	001	911	100,00	
10/03/2021	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref.	0068	001	911		100,00
Totais do dia 10:						40.925,20	40.925,20
15/03/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	907	15.600,50	
15/03/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	907		15.600,50
Totais do dia 15:						15.600,50	15.600,50
17/03/2021	33203.0001	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0068	001	901	1.000,00	
17/03/2021	11101.0001	- Caixa Pg.alugueis ref.	0068	001	901		1.000,00
Totais do dia 17:						1.000,00	1.000,00
20/03/2021	34101.0014	- Distribuição de Lucros Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	900	25.000,00	
20/03/2021	21601.0003	- Distribuição de Lucros a Pagar Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	900		25.000,00
20/03/2021	31101.0005	- Simples Pg.simples ref.	0068	001	973	1.236,50	
20/03/2021	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0068	001	973		1.236,50
Totais do dia 20:						26.236,50	26.236,50
25/03/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	902	1.000,00	
25/03/2021	11101.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	902		1.000,00
25/03/2021	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0068	001	903	263,25	
25/03/2021	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0068	001	903		263,25
25/03/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0068	001	904	150,50	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	904		150,50
25/03/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	906	200.300,00	
25/03/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	906		200.300,00
25/03/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	908	230.500,00	
25/03/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	908		230.500,00
25/03/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	909	145.000,00	
25/03/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	909		145.000,00
Totais do dia 25:						577.213,75	577.213,75
Totais do mês de Março:						660.975,95	660.975,95
04/04/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	918	45.600,00	
10/04/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	918		45.600,00
10/04/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	920	10.500,10	
10/04/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	920		10.500,10
Totais do dia 10:						56.100,10	56.100,10
15/04/2021	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0068	001	916	100,00	
15/04/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0068	001	916		100,00
15/04/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	919	102.500,00	
15/04/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	919		102.500,00
15/04/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	922	15.600,00	
15/04/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	922		15.600,00
Totais do dia 15:						118.200,00	118.200,00
20/04/2021	33203.0001 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref.	0068	001	912	1.000,00	
20/04/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aluguéis ref.	0068	001	912		1.000,00
20/04/2021	34101.0014 - Distribuição de Lucros	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	913	25.000,00	
20/04/2021	21601.0003 - Distribuição de Lucros a Pagar	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	913		25.000,00
20/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0068	001	914	1.450,00	
20/04/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0068	001	914		1.450,00
20/04/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	917	113,60	
20/04/2021	11101.0001 - Caixa						

0405
 Fls _____
 Proc. Nº 14 / 2023
 ASS.

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186,0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	917		113,60
20/04/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1027	1.000,00	
20/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1027		1.000,00
20/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. de vendas	0068	001	1060	102.500,50	
20/04/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec.ref. de vendas	0068	001	1060		102.500,50
Totais do dia 20:						131.064,10	131.064,10
25/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	921	40.560,30	
25/04/2021	41105.0001	- Rec. de Serviços					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	921		40.560,30
25/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	923	150.000,00	
25/04/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	923		150.000,00
Totais do dia 25:						190.560,30	190.560,30
28/04/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	915	256,98	
28/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	915		256,98
Totais do dia 28:						256,98	256,98
Totais do mês de Abril:						496.181,48	496.181,48
15/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	931	35.600,00	
15/05/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	931		35.600,00
15/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	932	8.500,00	
15/05/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	932		8.500,00
15/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	933	165.800,00	
15/05/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	933		165.800,00
Totais do dia 15:						209.900,00	209.900,00
16/05/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	924	302,50	
16/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	924		302,50
16/05/2021	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0068	001	925	100,00	
16/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref.	0068	001	925		100,00
16/05/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	926	165,32	
16/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	926		165,32
Totais do dia 16:						567,82	567,82
20/05/2021	34101.0014	- Distribuição de Lucros					
		Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	927	25.000,00	

0406
 FIS _____
 Proc. Nº 14 12023
 ASS. *[Assinatura]*

[Assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	21601.0003	- Distribuição de Lucros a Pagar Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	927		25.000,00
20/05/2021	33203.0001	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0068	001	928	1.000,00	
20/05/2021	11101.0001	- Caixa Pg.alugueis ref.	0068	001	928		1.000,00
20/05/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	929	1.000,00	
20/05/2021	11101.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	929		1.000,00
Totais do dia 20:						27.000,00	27.000,00
25/05/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	930	102.500,00	
25/05/2021	11101.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	930		102.500,00
25/05/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	934	200.150,00	
25/05/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	934		200.150,00
Totais do dia 25:						302.650,00	302.650,00
Totais do mês de Maio:						540.117,82	540.117,82
10/06/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	943	35.600,20	
10/06/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	943		35.600,20
10/06/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	946	12.300,00	
10/06/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	946		12.300,00
Totais do dia 10:						47.900,20	47.900,20
15/06/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	939	200.500,00	
15/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	939		200.500,00
15/06/2021	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0068	001	940	326,97	
15/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.consumo de energia ref.	0068	001	940		326,97
15/06/2021	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0068	001	941	100,00	
15/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.internet ref.	0068	001	941		100,00
15/06/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0068	001	942	175,41	
15/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0068	001	942		175,41
15/06/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	944	12.500,00	
15/06/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	944		12.500,00
15/06/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	947	12.300,00	
15/06/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	947		12.300,00
Totais do dia 15:						225.902,38	225.902,38
20/06/2021	34101.0014	- Distribuição de Lucros Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	935	25.000,00	
20/06/2021	21601.0003	- Distribuição de Lucros a Pagar Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	935		25.000,00
20/06/2021	33203.0001	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0068	001	936	1.000,00	
20/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.alugueis ref.	0068	001	936		1.000,00
20/06/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	937	1.000,00	
20/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	937		1.000,00
Totais do dia 20:						27.000,00	27.000,00
28/06/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	938	35.400,10	
28/06/2021	11101.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	938		35.400,10
28/06/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	945	200.000,00	
28/06/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	945		200.000,00
Totais do dia 28:						235.400,10	235.400,10
Totais do mês de Junho:						536.202,68	536.202,68
10/07/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	952	30.250,60	
10/07/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	952		30.250,60
Totais do dia 10:						30.250,60	30.250,60
15/07/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	953	150.000,00	
15/07/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	953		150.000,00
Totais do dia 15:						150.000,00	150.000,00
17/07/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	956	10.600,00	
17/07/2021	11101.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	956		10.600,00
Totais do dia 17:						10.600,00	10.600,00
20/07/2021	34101.0014	- Distribuição de Lucros Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	948	25.000,00	
20/07/2021	21601.0003	- Distribuição de Lucros a Pagar Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	948		25.000,00
20/07/2021	11101.0001	- Caixa Rec. de serviços conf. nf	0068	001	949	50.500,00	
20/07/2021	11603.0001	- Receita de Vendas Rec. de serviços conf. nf	0068	001	949		50.500,00
20/07/2021	31101.0005	- Simples Pg.simples ref.	0068	001	950	12.566,50	
20/07/2021	11101.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0068	001	950		12.566,50
20/07/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					

0408
 Fis _____
 Proc. Nº 1412023
 ASS. *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2021	11101.0001	Pg.assessoria contabil ref. - Caixa	0068	001	951	1.000,00	
20/07/2021	34201.0011	Pg.assessoria contabil ref. - Alugueis	0068	001	951		1.000,00
20/07/2021	11101.0001	Pg.alugueis ref. - Caixa	0068	001	974	1.000,00	
		Pg.alugueis ref.	0068	001	974		1.000,00
Totais do dia 20:						90.066,50	90.066,50
25/07/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
25/07/2021	11101.0001	Pg.consumo de energia ref. - Caixa	0068	001	954	357,85	
25/07/2021	34201.0043	- Internet					
25/07/2021	11101.0001	Pg.internet ref. - Caixa	0068	001	955	100,00	
		Pg.internet ref.	0068	001	955		100,00
Totais do dia 25:						457,85	457,85
28/07/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
28/07/2021	11101.0001	Pg.aquisição de mercadorias - Caixa	0068	001	957	36.040,00	
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	957		36.040,00
Totais do dia 28:						36.040,00	36.040,00
Totais do mês de Julho:						317.414,95	317.414,95
05/08/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
05/08/2021	11101.0001	Pg.aquisição de mercadorias - Caixa	0068	001	964	55.410,00	
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	964		55.410,00
Totais do dia 05:						55.410,00	55.410,00
10/08/2021	11101.0001	- Caixa					
10/08/2021	11603.0001	Rec. de serviços conf. nf - Receita de Vendas	0068	001	965	215.600,00	
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	965		215.600,00
Totais do dia 10:						215.600,00	215.600,00
15/08/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
15/08/2021	11101.0001	Pg.aquisição de mercadorias - Caixa	0068	001	963	10.500,00	
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	963		10.500,00
15/08/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
15/08/2021	11101.0001	Pg.consumo de energia ref. - Caixa	0068	001	969	368,74	
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	969		368,74
Totais do dia 15:						10.868,74	10.868,74
17/08/2021	11101.0001	- Caixa					
17/08/2021	11603.0001	Rec. de serviços conf. nf - Receita de Vendas	0068	001	967	100.500,00	
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	967		100.500,00
Totais do dia 17:						100.500,00	100.500,00
18/08/2021	34201.0043	- Internet					
18/08/2021	11101.0001	Pg.internet ref. - Caixa	0068	001	970	100,00	
		Pg.internet ref.	0068	001	970		100,00
18/08/2021	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0068	001	971	1.000,00	

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS
 Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0068	001	971		1.000,00
Totais do dia 18:						<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
20/08/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	961	230.500,00	
20/08/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	961		230.500,00
20/08/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	962	9.600,00	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	962		9.600,00
20/08/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	968	1.000,00	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	968		1.000,00
20/08/2021	31101.0005 - Simples	Pg.simples ref.	0068	001	972	20.560,50	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0068	001	972		20.560,50
Totais do dia 20:						<u>261.660,50</u>	<u>261.660,50</u>
25/08/2021	11101.0001 - Caixa	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	966	102.600,00	
25/08/2021	11603.0001 - Receita de Vendas	Rec. de serviços conf. nf	0068	001	966		102.600,00
Totais do dia 25:						<u>102.600,00</u>	<u>102.600,00</u>
31/08/2021	34101.0014 - Distribuição de Lucros	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	960	25.000,00	
31/08/2021	21601.0003 - Distribuição de Lucros a Pagar	Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	960		25.000,00
Totais do dia 31:						<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Totais do mês de Agosto:						<u>772.739,24</u>	<u>772.739,24</u>
10/09/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0068	001	986	201,50	
10/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0068	001	986		201,50
10/09/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	987	102,36	
10/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0068	001	987		102,36
10/09/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	988	1.000,00	
10/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	988		1.000,00
10/09/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0068	001	989	30.200,15	
10/09/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços	Rec.receita de serviços nf	0068	001	989		30.200,15
10/09/2021	33203.0010 - Mercadorias para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1028	16.300,50	
10/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1028		16.300,50
Totais do dia 10:						<u>47.804,51</u>	<u>47.804,51</u>

Fis 0410
 Proc. Nº 14/2023
 Ass. *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2021	41105.0001	Rec.receita de serviços nf - Rec. de Serviços	0068	001	990	80.000,00	
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	990		80.000,00
Totais do dia 15:						80.000,00	80.000,00
20/09/2021	34101.0014	Distribuição de Lucros Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	983	25.000,00	
20/09/2021	21601.0003	Distribuição de Lucros a Pagar Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	983		25.000,00
20/09/2021	34201.0011	Alugueis Pg.alugueis ref.	0068	001	984	1.000,00	
20/09/2021	11101.0001	Caixa Pg.alugueis ref.	0068	001	984		1.000,00
20/09/2021	31101.0005	Simples Pg.simples ref.	0068	001	985	35.600,90	
20/09/2021	11101.0001	Caixa Pg.simples ref.	0068	001	985		35.600,90
20/09/2021	33203.0010	Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1029	21.500,40	
20/09/2021	11101.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1029		21.500,40
Totais do dia 20:						83.101,30	83.101,30
25/09/2021	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf	0068	001	991	250.000,00	
25/09/2021	41105.0001	Rec. de Serviços Rec.receita de serviços nf	0068	001	991		250.000,00
Totais do dia 25:						250.000,00	250.000,00
Totais do mês de Setembro:						460.905,81	460.905,81
10/10/2021	11101.0001	Caixa Rec.receita de serviços nf	0068	001	998	45.600,00	
10/10/2021	41105.0001	Rec. de Serviços Rec.receita de serviços nf	0068	001	998		45.600,00
Totais do dia 10:						45.600,00	45.600,00
15/10/2021	21601.0011	Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0068	001	996	159,52	
15/10/2021	11101.0001	Caixa Pg.consumo telefone ref.	0068	001	996		159,52
15/10/2021	33203.0010	Mercadorias para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1000	30.100,00	
15/10/2021	11101.0001	Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1000		30.100,00
Totais do dia 15:						30.259,52	30.259,52
20/10/2021	34101.0014	Distribuição de Lucros Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	993	25.000,00	
20/10/2021	21601.0003	Distribuição de Lucros a Pagar Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	993		25.000,00
20/10/2021	31101.0005	Simples Pg.simples ref.	0068	001	994	3.501,80	
20/10/2021	11101.0001	Caixa Pg.simples ref.	0068	001	994		3.501,80
20/10/2021	34201.0013	Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0068	001	995	256,20	
20/10/2021	11101.0001	Caixa Pg.consumo de energia ref.	0068	001	995		256,20

0411
 Fls
 Proc. Nº 14/2023
 003

Livro Diário N.º 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	997	20.100,00	
20/10/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	997		20.100,00
20/10/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1001	1.000,00	
20/10/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1001		1.000,00
20/10/2021	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0068	001	1002	1.000,00	
20/10/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0068	001	1002		1.000,00
Totais do dia 20:						50.858,00	50.858,00
28/10/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	999	260.400,00	
28/10/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	999		260.400,00
Totais do dia 28:						260.400,00	260.400,00
Totais do mês de Outubro:						387.117,52	387.117,52
12/11/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		Pg.consumo telefone re	0068	001	1006	186,35	
12/11/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone re	0068	001	1006		186,35
12/11/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	1007	240.500,00	
12/11/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	1007		240.500,00
12/11/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. de vendas	0068	001	1059	75.900,00	
12/11/2021	11603.0001 - Receita de Vendas						
		Rec.ref. de vendas	0068	001	1059		75.900,00
Totais do dia 12:						316.586,35	316.586,35
14/11/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	1005	256,95	
14/11/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	1005		256,95
Totais do dia 14:						256,95	256,95
18/11/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	1008	185.600,00	
18/11/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	1008		185.600,00
18/11/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	1009	55.000,00	
18/11/2021	41105.0001 - Rec. de Serviços						
		Rec.receita de serviços nf	0068	001	1009		55.000,00
Totais do dia 18:						240.600,00	240.600,00
20/11/2021	34101.0014 - Distribuição de Lucros						
		Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	1003	25.000,00	
20/11/2021	21601.0003 - Distribuição de Lucros a Pagar						
		Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	1003		25.000,00
20/11/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1004	1.000,00	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa						

Fls 0412
 Proc. N.º 14 / 2023
 ASS *[assinatura]*

[Handwritten signature and scribbles]

Livro Diário N.º 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1004		1.000,00
20/11/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	1030	215,60	
20/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	1030		215,60
Totais do dia 20:						26.215,60	26.215,60
25/11/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1010	45.600,00	
25/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1010		45.600,00
25/11/2021	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0068	001	1011	1.000,00	
25/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0068	001	1011		1.000,00
Totais do dia 25:						46.600,00	46.600,00
29/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Integralização de Capital	0068	001	1056	500.000,00	
29/11/2021	24101.0001	- Capital Social Subscrito					
		Integralização de Capital	0068	001	1056		500.000,00
Totais do dia 29:						500.000,00	500.000,00
Totais do mês de Novembro:						1.130.258,90	1.130.258,90
08/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1021	35.600,40	
08/12/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1021		35.600,40
Totais do dia 08:						35.600,40	35.600,40
12/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1018	50.200,20	
12/12/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1018		50.200,20
12/12/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1031	15.600,35	
12/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1031		15.600,35
Totais do dia 12:						65.800,55	65.800,55
15/12/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	1016	102,50	
15/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0068	001	1016		102,50
15/12/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1023	35.600,00	
15/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1023		35.600,00
Totais do dia 15:						35.702,50	35.702,50
20/12/2021	34101.0014	- Distribuição de Lucros					
		Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	1012	25.000,00	
20/12/2021	21601.0003	- Distribuição de Lucros a Pagar					
		Vr.distribuição de lucros ref.	0068	001	1012		25.000,00
20/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1014	1.000,00	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0068	001	1014		1.000,00
20/12/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					

Fls 0413
 Proc. N.º 14/2023
 Ass. [assinatura]

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	1015	185,15	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0068	001	1015		185,15
20/12/2021	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0068	001	1017	1.000,00	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0068	001	1017		1.000,00
Totais do dia 20:						27.185,15	27.185,15
21/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1019	40.000,00	
21/12/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1019		40.000,00
21/12/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1032	60.300,00	
21/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0068	001	1032		60.300,00
Totais do dia 21:						100.300,00	100.300,00
28/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1020	202.300,00	
28/12/2021	11603.0001	- Receita de Vendas					
		Rec. de serviços conf. nf	0068	001	1020		202.300,00
28/12/2021	31101.0005	- Simples					
		Pg.simples ref.	0068	001	1033	75.900,60	
28/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0068	001	1033		75.900,60
Totais do dia 28:						278.200,60	278.200,60
31/12/2021	24301.0001	- Lucros ou Prejuizos Acumulados					
		Lucros ou Prejuizos Acumulados	0068	001	1061	94.855,03	
31/12/2021	41105.0001	- Rec. de Serviços					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	1.568.860,45	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	700,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	3.137,33	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	6.000,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	6.000,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	12.000,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	149.366,80	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	300.000,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061	1.186.511,35	
31/12/2021	31101.0005	- Simples					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		149.366,80
31/12/2021	33203.0001	- Alugueis					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		6.000,00
31/12/2021	33203.0010	- Mercadorias para Revenda					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		1.186.511,35
31/12/2021	34101.0014	- Distribuição de Lucros					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: RAFAEL NUNES DOS REIS

ADMIN


Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI - CNPJ: 28.718.762/0001-47

Fortes Contábil 6.186.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANICETO CRUZ, Complemento: SALA 01, N.º: 420, Bairro: PONTE, Cidade: Caxias, Estado: MA, CEP: 65607560, Telefone: (99) 8486022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		300.000,00
31/12/2021	34201.0011	- Alugueis					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		6.000,00
31/12/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		3.137,33
31/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		12.000,00
31/12/2021	34201.0043	- Internet					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		700,00
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		94.855,03
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0068	001	1061		1.568.860,45
Totais do dia 31:						3.327.430,96	3.327.430,96
Totais do mês de Dezembro:						3.870.220,16	3.870.220,16



[Large handwritten signature]

[Handwritten scribble]

R. W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
Rua Aniceto Cruz, 420 Sala 01 – Ponte CEP: 65.607-560
CNPJ – 28.718.762/0001-47 IE: 12.685.367-3 NIRE - 21600199182
Caxias – Maranhão

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

RECEITA OPERACIONAL		4.180.502,25
(-) Impostos Incidentes s/ as Vendas e os Serviços Prestados		<u>1.254.150,65</u>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.926.351,60
(-) Custos dos Serviços Prestados e das Mercadorias Vendidas		1.230.563,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.695.788,40
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Desp. Administrativas	450.500,00	
Desp. Tributárias	175.501,10	<u>626.001,01</u>
LUCRO OPERACIONAL		1.069.787,30
Receitas Não Operacionais		<u>-</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.069.787,30

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.



Rafael Nunes dos Reis
Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Raimundo Wagner de Sousa Silva
Titular/Administrador
CPF n.º 042.640.043-73 e RG 0307535920068 SESP-MA

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the bottom right portion of the page. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the end.

R. W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
Rua Aniceto Cruz, 420 Sala 01 – Ponte CEP: 65.607-560
CNPJ – 28.718.762/0001-47 IE: 12.685.367-3 NIRE - 21600199182
Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

- DISPONÍVEL

Caixa/Banco C/ Movimento

ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda

ATIVO PERMANENTE

Máquinas e Equipamentos

(-) Depreciação Acumulada

TOTAL DO ATIVO.....



1.707.941,25

250.410,40

500.000,00

(50.000,00)

2.408.351,65

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Obrigações Sociais/Fiscais

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos Bancários

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social

Lucro do Exercício

TOTAL DO PASSIVO.....

103.850,55

85.000,00

188.850,55

150.000,00

1.000.000,00

1.069.501,10

2.069.501,10

2.408.351,65

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Raimundo Wagner de Sousa Silva

Titular/Administrador
CPF n.º 042.640.043-73 e RG 0307535920068 SESP-MA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI, estabelecida no(a) RUA ANICETO CRUZ, nº 420, SALA 01, bairro PONTE, CEP 65607-560, cidade Caxias, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 28.718.762/0001-47 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600199182 por despacho de 25/09/2017.

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2021

Rafael Nunes dos Reis
Contador
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA 011375-O

Raimundo Wagner de Sousa Silva
Titular/Administrador
CPF n.º 042.640.043-73
RG 0307535920068 SESP-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
04264004373	RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/04/2022 10:01 SOB Nº 20220434255.
PROTOCOLO: 220434255 DE 07/04/2022. NIRE: 21600199182.
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

R. W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
 Rua Aniceto Cruz, 420 Sala 01 – Ponte CEP: 65.607-560
 CNPJ – 28.718.762/0001-47 IE: 12.685.367-3 NIRE - 21600199182
 Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****- DISPONÍVEL**

Caixa/Banco C/ Movimento


ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda

ATIVO PERMANENTE

Máquinas e Equipamentos

(-) Depreciação Acumulada

TOTAL DO ATIVO.....

1.707.941,25

250.410,40

500.000,00

(50.000,00)

2.408.351,65**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores

Obrigações Sociais/Fiscais

103.850,55

85.000,00

188.850,55

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos Bancários

150.000,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social

Lucro do Exercício

1.000.000,00

1.069.501,10

2.069.501,10**TOTAL DO PASSIVO.....****2.408.351,65**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

 Rafael Nunes dos Reis

 Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
 Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

 Raimundo Wagner de Sousa Silva

 Titular/Administrador
 CPF n.º 042.640.043-73 e RG 0307535920068 SESP-MA

R. W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
 Rua Aniceto Cruz, 420 Sala 01 – Ponte CEP: 65.607-560
 CNPJ – 28.718.762/0001-47 IE: 12.685.367-3 NIRE - 21600199182
 Caxias – Maranhão

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****- DISPONÍVEL**

Caixa/Banco C/ Movimento


ESTOQUES

Mercadorias p/ revenda

ATIVO PERMANENTE

Máquinas e Equipamentos

(-) Depreciação Acumulada

TOTAL DO ATIVO.....

1.707.941,25

250.410,40

500.000,00

(50.000,00)

2.408.351,65**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores

103.850,55

Obrigações Sociais/Fiscais

85.000,00

188.850,55

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos Bancários

150.000,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social

1.000.000,00

Lucro do Exercício

1.069.501,10

2.069.501,10**TOTAL DO PASSIVO.....****2.408.351,65**

Caxias-Ma, 31 de dezembro de 2021.

Rafael Nunes dos Reis

Contador CRC/MA 11.375 CPF: 017.803.403-70
 Fone: (99) 8809-9269/8211-5000 Caxias – Maranhão

Raimundo Wagner de Sousa Silva

Titular/Administrador
 CPF n.º 042.640.043-73 e RG 0307535920068 SESP-MA

R. W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

Rua Aniceto Cruz, 420 Sala 01 – Ponte CEP: 65607-560

CNPJ – 28.718.762/0001-47 NIRE - 21600199182

Caxias – Maranhão

**ÍNDICES DE LIQUIDEZ****01 - LIQUIDEZ GERAL**

$$LG = \frac{AC + REAL. L. PRAZO}{PC + EXIG. L. PRAZO} = \frac{1.958.351,65 + 0,00}{188.850,55 + 150.000,00} = 5,78$$

LG= Liquidez Geral

LI= Liquidez Imediata

PC= Passivo Circulante

02 - LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.958.351,65}{188.850,55} = 10,37$$

LC= Liquidez Corrente

AT= Ativo Circulante

PC= Passivo Circulante

03 - SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{2.408.351,65}{188.850,55 + 150.000,00} = 7,11$$

SG= Solvência Geral

ET= Exigível Total

AT= Ativo Total

03 - ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{188.850,55 + 150.000,00}{2.408.351,65} = 0,14$$

Índices obtidos com base no Balanço Patrimonial Exercício 2021.

Caxias/MA, 08 de abril de 2022.

Rafael Nunes dos Reis
 Contador CRC/MA 11.375/O
 CPF: 017.803.403-70

Raimundo Wagner de Sousa Silva
 Titular/Administrador
 CPF n.º 042.640.043-73 e RG 0307535920068 SESP-MA



RW EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

NOTAS EXPLICATIVAS



Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 28.718.762/0001-47, estabelecida na Rua Aniceto Cruz nº420 Sala 01, bairro Ponte, CEP: 65607-560, cidade Caxias, estado Maranhão, registrada na JUCEMA sob o nº 21600199182 por despacho de 25/09/2017, ela está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 49.24-8-00 - Transporte escolar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não

CNPJ: 28.718.762/0001-47

Endereço: Rua Aniceto Cruz, 420 sala 1 – Ponte – CAXIAS/MA - CEP: 65.607-560

WAGNER DE SOUSA SILVA EIRELI



RW EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *)

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das Políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000.000 (um milhão) de quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04- Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05- Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como se contemplou as necessidades de controle de informações no que se referem aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Caxias – MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CPF: 017.803.403-70
CRC-MA: 011375-0



CNPJ: 28.718.762/0001-47

Endereço: Rua Aniceto Cruz, 420 sala 1 – Ponte – CAXIAS - MA - CEP: 65.607-560
RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA E RAFAEL NUNES DOS REIS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01780340370	RAFAEL NUNES DOS REIS
04264004373	RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2022 10:15 SOB Nº 20220434352.
PROTOCOLO: 220434352 DE 08/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204478800. CNPJ DA SEDE: 28718762000147.
NIRE: 21600199182. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2022.
RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAFAEL NUNES DOS REIS
REGISTRO..... : MA-011375/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.803.403-**



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Emissão: MARANHÃO, 29/03/2023 as 10:38:19.

Válido até: 27/06/2023.

Código de Controle: 765210.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000826
Nome: RAFAEL NUNES DOS REIS CPF: 017.803.403-70
CRC/UF n.º MA-011376/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/06/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: RW EMPREENDIMENTOS E CON LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.803.403-70 Controle : 5556.6497.7125.7439



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 880665/2023
 Emissão: 27/02/2023
 Validade: 26/08/2023
 Chave: wBwZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer as atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 28.718.762/0001-47

Registro: 0005387965

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 05/08/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: 112000-SERVICOS DE ENGENHARIA 7119701-SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119799-ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 4211101- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212000- CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 7020400-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 4211102- PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS 7111100- SERVICOS DE ARQUITETURA 4299599- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 7732201- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213800- OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS 4319300- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OS NIVELAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EXCETO PARA EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS) 4399103- OBRAS DE ALVENARIA 4391600- OBRAS DE FUNDACOES 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4312600- PERFURACOES E SONDAGENS 4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399105- PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA- 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR- 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO,7111-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (LOCACAO DE ALARMES, LOCACAO DE APARELHOS DE RADIOAMADORES, LOCACAO DE CONTAINER E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM) 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA ANICETO CRUZ, 420, sala 01, PONTE, CAXIAS, MA, 65607560

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000053888DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 880665/2023
 Emissão: 27/02/2023
 Validade: 26/08/2023
 Chave: wBwZ8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS

Registro: 1119332729

CPF: 044.***.***-55

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO DIRMO MORAIS AZEVEDO

Registro: 1917119461

CPF: 020.***.***-23

Data Início: 28/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 8º E 9º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA

CPF: 042.***.***-73

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 882966/2023

Emissão: 31/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: zBWD4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS

Registro: 1119332729

CPF: 044.***.***-55

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIFACEMA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Data de Formação: 29/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005387965


CNPJ: 28.718.762/0001-47

Data Início: 11/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





RW EMPREENDIMENTOS

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo o presente instrumento de contrato de trabalho por tempo indeterminado, entre R WAGNER DE SOUSA SILVA - EPP, estabelecida na RUA Aniceto Cruz, 420, Sala 01 - Ponte - Caxias -MA, inscrita no CNPJ Nº 28.718.762/0001-47, a seguir determinada como CONTRATANTE, neste ato representado por seu Administrador Sr. Raimundo Wagner de Sousa Silva, Empresário, Brasileiro, maior, portador da cédula da Identidade de nº 030753592006-8 SSP/MA e do CPF Nº 042.640.043-73, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias/MA, Rua Aniceto Cruz, 420 - Ponte - Caxias-MA e a Sra. Cyrlene Andressa do Nascimento Santos, de nacionalidade brasileira, Engenheira Civil, portadora da Cédula de Identidade Nacional do CREA sob o nº 1119332729, residente e domiciliado na cidade de Caxias-MA, na Travessa Monte Claro, nº 295 - Campo de Belém, a seguir denominado como CONTRATADO, fica justo e contratado o seguinte:

1. O contratado prestará serviços de responsabilidade Técnica, no âmbito de suas atribuições legais e vinculados a ART's.
2. O Contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da Contratante, na base de seis salários mínimos/mês, perfazendo um total de R\$ 6.600,00(seis mil e seiscentos reais) reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional, mais comissões por ART's. (Anotações de Responsabilidade Técnica), variáveis conforme valor de contrato.
3. O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, ou por ela for determinado, como ainda a importância, imperícia ou negligência, nos termos da consolidação das leis do trabalho - CLT.
4. A sua carga horária de trabalho será de 10 horas semanais.
5. Este contrato será por tempo indeterminado.

E por estarem assim, justo e contratado, assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente.

Caxias/MA, 03 de MAIO de 2021.

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS
CONTRATADO

Raimundo Wagner de Sousa Silva
RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
CONTRATANTE

CNPJ: 28.718.762/0001-47
Endereço: Rua Aniceto Cruz, 420, Sala 01 - Ponte - CAXIAS/MA - CEP: 65.607-570
WAGNER DE SOUSA SILVA - EPP



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2642608/2021, emitido em 05/05/2021.
Documento do Protocolo 3/3 (Vinculado ao passo 2), anexado no arquiv em 05/05/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

881463/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: **1119332729MA** RNP: **1119332729**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220486633** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2022** Baixada em: **13/03/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação**
Endereço do contratante: **RUA R ISAAC MARTINS**
Complemento:
Cidade: **BARRA DO CORDA**
Contrato: **003/2022**

Valor do contrato: **R\$ 2.879.788,71**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SANTA VITÓRIA**
Complemento:
Cidade: **BARRA DO CORDA**
Coordenadas Geográficas: **-5.100734, -44.961555**
Data de início: **04/01/2022** Conclusão efetiva: **04/07/2022**
Finalidade:
Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação**

Celebrado em: **04/01/2022**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **CENTRO**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**
Nº: **371**
CEP: **65950000**

Nº: **SN**
Bairro: **SANTA VITÓRIA**
UF: **MA** CEP: **65950000**

CPF/CNPJ: **18.172.388/0001-73**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 66.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1176.18 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 40.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 32.00 Pontos; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 200.00 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para prestação de serviços de reforma e ampliação da Unidade Integrada Vanderley Félix Costa no povoado Santa Vitória, zona Rural do município de Barra do Corda/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.17 (Subestação), 11.2 (Gramma), 20 (Poços), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **881463/2023**
05/04/2023, 08:57
5yCxx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5yCxx





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GABINETE-SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881463/2023, em 05/04/2023 emitida

Atestamos que a empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob o nº 28.718.762/0001-47**, empresa com sede no município de Caxias - MA, estabelecida na Rua Aniceto Cruz, nº 420, Sala 01, bairro Ponte, tendo como responsável técnico a Engenheira Civil Cyrlene Andressa do Nascimento Santos, Registro 1119332729, e inscrita no CPF nº 044.447.803-55, executou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no **CNPJ Nº18.172.388/0001-73**, os serviços de engenharia de reforma e ampliação da Unidade Integrada Vanderley Félix Costa no povoado Santa Vitória, localizado, **no município de Barra do Corda - MA**, de acordo com as especificações, condições técnicas administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 15/2021 e Processo Administrativo nº 1932/2021 ART Nº MA20220488633 constantes dos serviços com data de início em 04/01/2022 e termino em 03/06/2022.

- CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6
2	SEVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
2.2	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	2163,2
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO OS CUSTOS DE TRANSPORTE DA MAO DE OBRA INDIRETA NECESSÁRIA À PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DOS EQUIPAMENTOS	UND	1
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800,12
3.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	800,12
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	400
3.4	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	700
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,57
3.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8
3.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	4000
3.8	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50
3.9	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40
3.10	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50
3.11	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	1000
3.12	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,5
3.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	55,12
3.14	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m³	250
4	MOVIMENTO DE TERRA		

CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371 – Centro CEP: 65950-000 - Barra do Corda – Maranhão
e-mail: semedbdc2021@gmail.com
Trabalho, Respeito e Cidadania.
Agora é a Vez do Povo.

Certidão nº 881463/2023
05/04/2023, 09:18
Chave de Impressão: 5yCxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GABINETE-SEMED



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881463/2023, em 05/04/2023 em



4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	200
4.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	200
4.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m³	1200
4.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	800
5	INFRAESTRUTURA,		
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	18
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	20
6.2	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	20,1
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1176,18
8	COBERTURA		
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	1279,41
8.2	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	1279,41
8.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1279,41
8.4	CÚMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120
8.5	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	55,46
8.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,31
8.7	Chapim de concreto pré-moldado	m	58,04
8.8	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	300
9	FORRO		
9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1243,37
9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	852,03
10	REVESTIMENTO		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2050,65
10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	694,87
10.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux café, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 02	m²	1000,78
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	449,28
11	PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	2096,05
11.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	40,67
11.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	450
11.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_06/2020	M	157,99
11.5	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	2
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	800
12	ESQUADRIAS		
12.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	63,5
12.2	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis buzio quadrado ou lambri, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	4,95
12.3	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m²	14,17
12.4	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/B, comum, de abrir ou correr	m²	5,88
12.5	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	5,88
12.6	Janela em alumínio, cor N/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	70,95
12.7	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	70,95

CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371 – Centro CEP: 65950-000 - Barra do Corda – Maranhão

e-mail: semedbc2021@gmail.com

Trabalho, Respeito e Cidadania.

Agora é a Vez do Povo.

Certidão nº 881463/2023

05/04/2023, 09:18

Chave de Impressão: 5yCxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GABINETE-SEMED

0435
 Fls _____
 Proc. Nº 14 / 2023
 ASS. *[Assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881463/2023, em 05/04/2023 em



12.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,6
12.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,8
2.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,9
2.11	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,9
2.12	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	21,9
2.13	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	39,9
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
13.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	35
13.2	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	un	5
13.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40
13.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	13
13.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	4
13.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	15
13.7	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120
13.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
13.9	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	15
3.10	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	1
13.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9
3.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8
3.13	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	2
3.14	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,40 x 1,40 x 1,50 m	un	2
3.15	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,50 m	un	2
13.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8
13.17	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual	m	150
13.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	350
13.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	112
14.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	15
14.3	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	17
14.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	25
14.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	39
14.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2
14.7	Plafon E-27	un	120
14.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
14.9	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	120
14.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
14.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
4.12	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16
4.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
4.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
4.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	300
4.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
4.17	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1
4.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
4.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
4.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26
4.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10

CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371 – Centro CEP: 65950-000 - Barra do Corda – Maranhão
 e-mail: semedbc2021@gmail.com
 Trabalho, Respeito e Cidadania.
 Agora é a Vez do Povo.

Certidão nº 881463/2023
 05/04/2023, 09:18

Chave de Impressão: SyCxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GABINETE-SEMED

Fls 0436
 Proc. Nº 14/2023
 Ass. [Assinatura]

4.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20
4.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
15	SPDA		
15.1	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	4
15.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11
15.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300
15.4	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4
15.5	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300
15.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12
15.7	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1
16	PINTURA		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1306,21
16.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1306,21
16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1306,21
16.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	842
16.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	389,54
17	LOUÇAS E METAIS SANITARIOS		
17.1	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	10
17.2	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	2
17.3	Chuveiro em aço anti-vandalismo	un	8
17.4	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx. descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2
17.5	Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	4
17.6	Mictório coletivo aço inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30" cm (c x a x p)	m	2
17.7	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	4
17.8	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1
17.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
7.10	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	14
7.11	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	8
7.12	Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4
7.13	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4
7.14	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	13,5
18	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6
18.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25
18.3	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	7
18.4	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	6
18.5	Abriço para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	un	1
18.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	m²	6
18.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	60
18.8	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0.40 x 0.60 e fundo com brita	un	1
18.9	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO	UN	1

CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371 – Centro CEP: 65950-000 - Barra do Corda – Maranhão
 e-mail: semedbc2021@gmail.com
 Trabalho, Respeito e Cidadania.
 Agora é a Vez do Povo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881463/2023, em 05/04/2023 emitida



Certidão nº 881463/2023
 05/04/2023, 09:18
 Chave de Impressão: 5yCxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GABINETE-SEMED



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881463/2023, em 05/04/2023 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 6 folhas

Certidão nº 881463/2023
 05/04/2023, 09:18
 Chave de Impressão: 5yCxx

18.10	QUADRO). AF_12/2020		
18.11	Abriço em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	un	1
18.12	BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
19	INSTALAÇÃO DE GLP		
19.1	Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	un	2
19.2	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	15
19.3	Tampão ou cap d=3/4" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	un	2
19.4	Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un	1
19.5	Valvula de esfera 3/4" NPT	un	2
19.6	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1
19.7	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1
19.8	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1
19.9	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	1
9.10	Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar	un	1
19.11	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
20	POÇO ARTESIANO		
20.1	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 0 A 50 M)	M	50
20.2	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 50 A 100 M)	M	50
20.3	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 100 A 150 M)	M	50
20.4	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 150 A 200 M)	M	50
20.5	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 200 A 250 M)	M	50
20.6	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 250 A 300 M)	M	50
20.7	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 300 A 350 M)	M	50
20.8	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 350 A 400 M)	M	50
20.9	PERF. 8" EM SEDIMENTO (DE 400 A 450 M)	M	50
20.10	Abriço em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	un	1
0.11	Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa)	un	1
0.12	CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA) FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	20
0.13	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELETRODUTOS EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440, DN 75, INCLUSIVE LUVAS	M	390
0.14	CABO DE ALUMÍNIO NU 1/0AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA), MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	20
0.15	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL - POT= 8,0CV	UN	1
0.16	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 6MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DESCRICÃO AJUDANTE DE ELETRICISTA	M	60
0.17	CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC PARA USO SUBMERSO, 0,6/1KV, 10MM2 PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	60
0.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
0.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
0.20	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1
0.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
0.22	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
20.23	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	1
0.24	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	60
21	QUADRA POLIESPORTIVO		
21.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	16866
21.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m²	16,89
21.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	600
21.4	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	18
21.5	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	120
21.6	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1,1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1
21.7	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	306,18

CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371 – Centro CEP: 65950-000 - Barra do Corda – Maranhão
 e-mail: semedbdc2021@gmail.com
 Trabalho, Respeito e Cidadania.
 Agora é a Vez do Povo.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
GABINETE-SEMED



21.8	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	194,77
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
22.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1
22.2	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1
22.3	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1
22.4	Confeção e instalação de letreiro em chapa pintado, em alto relevo de 20mm, dimensão 4,31 x 2,00m, fixado em brise de pvc para a ADEMA	un	1
22.5	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	27
22.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2096,05

Barra do Corda - MA, 10 de março de 2023.

PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO

Engenheiro Civil – CREA-MA: 111824020-0

CPF:039.270.333-59

Fiscal de Obras da Prefeitura Mun. de Barra do Corda -MA

Portaria 177/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 881463/2023, em 05/04/2023 emitida



CNPJ: 06.769.798/0001-17 Rua Isaac Martins, 371 – Centro CEP: 65950-000 - Barra do Corda – Maranhão
e-mail: semedbdc2021@gmail.com
Trabalho, Respeito e Cidadania.
Agora é a Vez do Povo.

Certidão nº 881463/2023
05/04/2023, 09:18

Chave de Impressão: 5yCxx

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871173/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: **1119332729MA** RNP: **1119332729**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20210477378** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/11/2021** Baixada em: **03/08/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R.WAGNER DE SOUSA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São João do Sóter**

Endereço do contratante: **AVENIDA Esperança**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Contrato: **01/2021**

Valor do contrato: **R\$ 895.547,54**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Esperança**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Coordenadas Geográficas: **-5.114174, -43.809695**

Data de início: **15/10/2021**

Conclusão efetiva: **15/10/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de São João do Sóter**

CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Nº: **2025**

Bairro: **centro**

UF: **MA**

CEP: **65615000**

Celebrado em: **15/10/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **2025**

Bairro: **centro**

UF: **MA**

CEP: **65615000**

CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 880.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 60.00 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS** para o município de São João do Sóter/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871173/2022

08/08/2022, 17:03

Zy5CA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Zy5CA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihu, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2022, às 19:28.






ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
 CNPJ: 01.612.628/0001-00
CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
 CNPJ: 28.718.762/0001-47
CONTRATO: 01/2021
ART. N° MA20210477378



A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER**, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Esperança, nº 2025, Centro – São João do Sóter – MA, CNPJ: 01.612.628/0001-00, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI, firma estabelecida na Rua Aniceto Cruz, nº 420, Sala 01, Ponte – Caxias - MA, inscrita no CNPJ: 28.718.762/0001-47 sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Cyrlene Andressa do Nascimento Santos**, registrado no **CREA n° 1119332729**, executou os serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos para o município de São João do Sóter-MA, localizado na Avenida Esperança, nº 2025, Centro, no município de São João do Sóter - MA, no período de 15 de outubro de 2021 a 03 de agosto de 2022, conforme **ART de execução n° MA20210477378**, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 871173/2022, em 08/08/2022 emitida



São João do Sóter (MA), 03 de agosto de 2022

Francisco Henrique Junior
 Prefeitura Municipal de São João do Sóter – MA
 Sec. Mun. de adm. Fazenda e Infraestrutura
 Francisco Henrique Junior
 CPF: 471.025.433-87

Guelson de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111843965-1

Certidão n° 871173/2022
 08/08/2022, 19:28

Chave de Impressão: ZY5CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER – MARANHÃO.
 CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3587-1100 - E-MAIL: pmsjsemaf@hotmmail.com

MMRS/FHJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




Impresso em: 08/08/2022, às 19:28.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
CNPJ: 01.612.628/0001-00
CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 28.718.762/0001-47
CONTRATO: 01/2021
ART. N° MA20210477378



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	160,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	800,00
2.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	440,00
2.4	Demolição de reboco	m2	1.850,00
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	160,00
2.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	300,00
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	500,00
2.8	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	400,00
2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	500,00
3			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	60,00
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	100,00
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	90,00
4			
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	16,00
4.2	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF 10/2014	M2	40,00
5			
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	760,00
5.2	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	40,00
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	120,00
6			
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA. ATÉ 20% NOVA	M2	1.600,00
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	600,00
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	200,00
6.4	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,00
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	200,00
6.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	300,00
6.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	600,00
6.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	200,00
6.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 245.85 FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	1.500,00
7			

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pms@semafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871173/2022, em 08/08/2022 emitida em



Certidão nº 871173/2022
08/08/2022, 19:28
Chave de Impressão: ZYSCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/08/2022, às 19:28.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAF

7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	16,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14,00
7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	30,00
7.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	30,00
7.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	8,00
7.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	40,00
7.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF 12/2019	M2	10,00
7.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 OSG	M2	10,00
7.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	60,00
8			
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	100,00
8.2	EXECUÇÃO DE PASSIEO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	690,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	500,00
8.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	400,00
9			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	800,00
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	800,00
9.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	600,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	400,00
9.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	200,00
10			
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	30,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.000,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	40,00
10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00
10.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	30,00
10.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00
10.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO
CNPJ: 01.812.828/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmsissmafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2022, às 19:28.




Certidão nº 871173/2022
08/08/2022, 19:28
Chave de Impressão: ZY5CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871173/2022, em 08/08/2022





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

Table with columns for item number, description, unit, and value. Items include electrical components, plumbing fixtures, and construction materials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871173/2022, em 08/08/2022



Certidão nº 871173/2022
08/08/2022, 19:28
Chave de Impressão: Zy5CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3667-4100 - E-MAIL: pmjsemafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	24,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	20,00
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	40,00
13			
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	800,00
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF 06/2014	M2	1.000,00
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	2.000,00
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	400,00
13.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	100,00
13.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	200,00
13.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAIO)	M2	200,00
13.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	600,00
13.9	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	400,00
14			
14.1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	40,00
15			
15.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.600,00
15.2	LIMPEZA PISO CERÁMICO	M2	300,00
15.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.000,00

São João do Soter (MA), 03 de agosto de 2022

Francisco Henrique Junior
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA
Sec. Mun. de adm. Fazenda e Infraestrutura
Francisco Henrique Junior
CPF: 471.025.433-87

Guelson de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111843965-1

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmsissmali@hotmail.com

MMRS/FHJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2022, às 19:28.



Certidão nº 871173/2022
08/08/2022, 19:28

Chave de Impressão: Zy5CA

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871173/2022, em 08/08/2022 em



Fls 0444
Proc. Nº 14/2023
Ass. *[Assinatura]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871175/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: 1119332729MA RNP: 1119332729
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210477363** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 03/03/2022
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R.WAGNER DE SOUSA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São João do Sóter**
Endereço do contratante: **AVENIDA Esperança**

Complemento:
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**
Contrato: **02/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.109.067,31**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Esperança**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Coordenadas Geográficas: **-5.114174, -43.809695**

Data de início: **15/10/2021**

Conclusão efetiva: **15/10/2022**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de São João do Sóter**

Bairro: **centro**
UF: **MA**

CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Nº: **2025**

CEP: **65615000**

Celebrado em: **15/10/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **2025**

Bairro: **centro**
UF: **MA**

CEP: **65615000**

CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1100.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 75.00 metro cúbico;**

Observações

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS** para o município de São João do Sóter/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871175/2022
08/08/2022, 17:05
OzyD8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: OzyD8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/08/2022, às 19:27.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI ASS



Página 2/6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
 CNPJ: 01.612.628/0001-00
 CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
 CNPJ: 28.718.762/0001-47
 CONTRATO: 02/2021
 ART. Nº MA20210477363

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Esperança, nº 2025, Centro – São João do Sóter – MA, CNPJ: 01.612.628/0001-00, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI, firma estabelecida na Rua Aniceto Cruz, nº 420, Sala 01, Ponte – Caxias - MA, inscrita no CNPJ: 28.718.762/0001-47 sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Cyrlene Andressa do Nascimento Santos**, registrado no CREA nº 1119332729, executou os serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos para o município de São João do Sóter-MA, localizado na Avenida Esperança, nº 2025, Centro, no município de São João do Sóter - MA, no período de 15 de outubro de 2021 a 03 de agosto de 2022, conforme ART de execução nº MA20210477363, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871175/2022, em 08/08/2022



São João do Sóter (MA), 03 de agosto de 2022


 Prefeitura Municipal de São João do Sóter – MA
 Sec. Mun. de adm. Fazenda e Infraestrutura
 Francisco Henrique Junior
 CPF: 471.025.433-87


 Gueison de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111843965-1

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER – MARANHÃO.
 CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmajs@semail@hotmail.com

MMRS/FHJ

Certidão nº 871175/2022
 08/08/2022, 19:27
 Chave de Impressão: 0zy/D8

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2022, às 19:27.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
CNPJ: 01.612.628/0001-00
CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 28.718.762/0001-47
CONTRATO: 02/2021
ART. Nº MA20210477363

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	200,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.000,00
2.3	REMOÇÃO DE PORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	550,00
2.4	Demolição de reboco	m2	2.300,00
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	200,00
2.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	375,00
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	625,00
2.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	500,00
2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	625,00
3			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	75,00
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	125,00
3.3	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	112,50
4			
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	20,00
4.2	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF 10/2014	M2	50,00
5			
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	950,00
5.2	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	50,00
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	150,00
6			
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA - ATE 20% NOVA	M2	2.000,00
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	750,00
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	250,00
6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	250,00
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	250,00
6.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	375,00
6.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	750,00
6.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	250,00

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pma@semafi@netmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871175/2022, em 08/08/2022 emitida em



Certidão nº 871175/2022
06/08/2022, 19:27
Chave de Impressão: 0zyD8
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão






ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAF



Página 4/6

6.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 245.85FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	1.800,00
7			
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	38,00
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	18,00
7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	37,50
7.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	37,50
7.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLÁS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	M2	10,00
7.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	50,00
7.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	12,50
7.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	12,50
7.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	75,00
8			
8.1	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	125,00
8.2	EXEÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	785,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	625,00
8.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	500,00
9			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1.000,00
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.000,00
9.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	475,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	500,00
9.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	250,00
10			
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	38,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	625,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	625,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.250,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	625,00
10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
10.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	50,00
10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	37,00
10.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	37,00
10.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020	UN	25,00

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
 CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 98-3567-1100 - E-MAIL: pma@semafia@hotmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871175/2022, em 08/08/2022 emitida



Certidão nº 871175/2022
 08/08/2022, 19:27
 Chave de Impressão: 0zyD8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/08/2022, às 19:27.

Fls 3449

Página 5/6

Proc. Nº 14/2023

ASS



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

10.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	25,00
10.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00
10.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00
10.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	25,00
10.18	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	12,00
10.19	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	25,00
10.20	LÂMPADA FLUORESCENTE TP HO E5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
10.21	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25,00
10.22	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25,00
10.23	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	75,00
10.24	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	12,00
10.25	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	125,00
11			
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	20,00
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	20,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	15,00
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10,00
11.5	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	20,00
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20,00
11.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	30,00
11.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	37,50
11.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	37,50
11.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
11.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	5,00
11.13	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
11.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25,00
11.15	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	12,00
11.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
11.17	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00
11.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00
11.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00
11.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20,00
11.21	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00
11.22	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 válvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf. projeto (obra: Mercado de Lagarto)	m	1,00
11.23	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00
11.24	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	50,00
11.25	VÁLVULA EM PLÁSTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	50,00
11.26	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00
11.27	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPAS EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1,00

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.828/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmjsemafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871175/2022, em 08/08/2022



Certidão nº 871175/2022
08/08/2022, 19:27

Chave de Impressão: 0zy08

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2022, às 19:27.






ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI



Página 6/6

12			
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	30,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	25,00
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	50,00
13			
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.000,00
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	1.250,00
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	2.500,00
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	500,00
13.5	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	125,00
13.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	250,00
13.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	250,00
13.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	750,00
13.9	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	500,00
14			
14.1	CERCA COM MÓDULOS DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	50,00
15			
15.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2.000,00
15.2	LIMPEZA PISO CERÁMICO	M2	375,00
15.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871175/2022, em 08/08/2022



São João do Soter (MA), 03 de agosto de 2022

Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA
Sec. Mun. de adm. Fazenda e Infraestrutura
Francisco Henrique Junior
CPF: 471.025.433-87

Guebson M. de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111843965-1

Certidão nº 871175/2022
08/08/2022, 19:27

Chave de Impressão: 0zyD8

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmajsemaf@outlook.com

MMRS/FHJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/08/2022, às 19:27.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

871177/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS**
Registro: 1119332729MA RNP: 1119332729
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210477406** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 26/11/2021 Baixada em: 03/08/2022
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R.WAGNER DE SOUSA SILVA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São João do Sóter**
Endereço do contratante: **AVENIDA Esperança**
Complemento:
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Contrato: 03/2021

Valor do contrato: R\$ 228.963,99

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Esperança**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER**

Coordenadas Geográficas: -5.114174, -43.809695

Data de início: 15/10/2021

Conclusão efetiva: 15/10/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: Prefeitura Municipal de São João do Sóter

Bairro: centro
UF: MA

CPF/CNPJ: 01.612.628/000-00
Nº: 2025

CEP: 65615000

Celebrado em: 15/10/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: centro
UF: MA

Nº: 2025

CEP: 65615000

CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 220.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado;**

Observações

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS para o município de São João do Sóter/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 871177/2022

08/08/2022, 17:09
2DA75

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2DA75



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/08/2022, às 19:25.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
CNPJ: 01.612.628/0001-00
CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 28.718.762/0001-47
CONTRATO: 03/2021
ART. Nº MA20210477406

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER, empresa de direito público, estabelecida na Avenida Esperança, nº 2025, Centro – São João do Sóter – MA, CNPJ: 01.612.628/0001-00, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI, firma estabelecida na Rua Aniceto Cruz, nº 420, Sala 01, Ponte – Caxias – MA, inscrita no CNPJ: 28.718.762/0001-47 sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil **Cyrlene Andressa do Nascimento Santos**, registrado no CREA nº 1119332729, executou os serviços de manutenção preventiva e corretiva em prédios públicos para o município de São João do Sóter-MA, localizado na Avenida Esperança, nº 2025, Centro, no município de São João do Sóter - MA, no período de 15 de outubro de 2021 a 03 de agosto de 2022, conforme ART de execução nº MA20210477406, tendo executado tais serviços com qualidade e eficiência, de acordo com planilha anexa com seus respectivos quantitativos, não contendo em nossos arquivos nada que desabone a sua capacidade técnica.

São João do Sóter (MA), 03 de agosto de 2022

[Signature]
 Prefeitura Municipal de São João do Sóter – MA
 Sec. Mun. de adm. Fazenda e Infraestrutura
 Francisco Henrique Junior
 CPF: 471.025.433-87

[Signature]
 Guelson da M. de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111843965-1

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER – MARANHÃO.
 CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmsjsemafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871177/2022, em 08/08/2022 em




Certidão nº 871177/2022
 08/08/2022, 19:25

Chave de Impressão: 2DA75

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em: 08/08/2022, às 19:25.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
CNPJ: 01.612.628/0001-00
CONTRATADA: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ: 28.718.762/0001-47
CONTRATO: 03/2021
ART. Nº MA20210477406

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2			
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	40,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	200,00
2.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	110,00
2.4	Demolição de reboco	m2	450,00
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	40,00
2.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	75,00
2.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	125,00
2.8	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	100,00
2.9	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	125,00
3			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	15,00
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	25,00
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	22,50
4			
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	4,00
4.2	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF 10/2014	M2	10,00
5			
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	190,00
5.2	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	10,00
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	30,00
6			
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA. ATE 20% NOVA	M2	400,00
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	150,00
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	50,00
6.4	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,00
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	50,00
6.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	75,00
6.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	150,00
6.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50,00
6.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 245.85 FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	1.000,00

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmjsemafi@hotmail.com

MMRS/FHU

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 08/08/2022, às 19:25.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871177/2022, em 08/08/2022



Certidão nº 871177/2022
08/08/2022, 19:25
Chave de Impressão: 2DAY75
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

Fls 0454
Proc. Nº 14/2023
Ass [assinatura]

7				
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN		4,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN		7,00
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN		3,00
7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2		7,50
7.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2		7,50
7.6	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2		2,00
7.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2		10,00
7.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF 12/2019	M2		2,50
7.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2		2,50
7.10	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN		15,00
8				
8.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2		25,00
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2		525,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2		125,00
8.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2		100,00
9				
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2		200,00
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2		200,00
9.3	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2		150,00
9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2		100,00
9.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2		50,00
10				
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN		7,00
10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		125,00
10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		125,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		50,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		250,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		125,00
10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		2,00
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		5,00
10.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		2,00
10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN		10,00
10.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN		8,00
10.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN		8,00
10.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN		5,00
10.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN		5,00
10.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN		10,00
10.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN		10,00
10.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN		5,00

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmjssemafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871177/2022, em 08/08/2022



Certidão nº 871177/2022
08/08/2022, 19:25
Chave de Impressão: 2DA75
Este documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas



Fls 0455
 Proc. Nº 14/2023
 Ass [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

10.18	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
10.19	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
10.20	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.21	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00
10.22	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00
10.23	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15,00
10.24	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00
10.25	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	25,00
11			
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3,00
11.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
11.5	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00
11.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
11.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	4,00
11.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00
11.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	7,50
11.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	7,50
11.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
11.13	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
11.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00
11.15	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	3,00
11.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
11.17	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
11.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,3* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
11.19	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
11.20	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
11.21	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
11.22	Mictório coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 válvula americana e tubo pvc 1/2" perfurado, exceto sifão e torneira, conf projeto (obra: Mercado de Lagarto)	m	1,00
11.23	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
11.24	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00
11.25	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00
11.26	POSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00
11.27	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
12			
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	6,00
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	5,00
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	10,00
13			
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	200,00
13.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	250,00

AVENIDA ESPERANÇA, 8/M, CENTRO, CEP: 55.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
 CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmsissmafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871177/2022, em 08/08/2022



Certidão nº 871177/2022
 08/08/2022, 19:25
 Chave de Impressão: 2DAY75
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INFRAESTRUTURA - SEMAFI

13.3	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	500,00
13.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	100,00
13.5	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	25,00
13.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	50,00
13.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	50,00
13.8	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	150,00
13.9	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	150,00
14			
14.1	CERCA COM MOURDES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	10,00
15			
15.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	400,00
15.2	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	75,00
15.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	250,00

Fis 0456
Proc. Nº 14 / 2023
Ass. *[assinatura]*

São João do Soter (MA), 03 de agosto de 2022

[assinatura]
Prefeitura Municipal de São João do Soter - MA
Sec. Mun. de adm. Fazenda e Infraestrutura
Francisco Henrique Junior
CPF: 471.025.433-87

[assinatura]
Guilherme de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111843965-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 871177/2022, em 08/08/2022



Certidão nº 871177/2022
08/08/2022, 19:25
Chave de Impressão: 2DA75

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2022 e contém 5 folhas

AVENIDA ESPERANÇA, S/N, CENTRO, CEP: 65.615-000 SÃO JOÃO DO SÓTER - MARANHÃO.
CNPJ: 01.612.628/0001-00 - FONE: 99-3567-1100 - E-MAIL: pmsjsemafi@hotmail.com

MMRS/FHJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2302614304	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600199182	CNPJ 28.718.762/0001-47	Data de Ato Constitutivo 25/09/2017	Início de Atividade 25/09/2017
Endereço Completo Rua Aniceto Cruz, Nº 420, SALA 01;, Ponte - Caxias/MA - CEP 65607-560			
Objeto Social 112000-SERVICOS DE ENGENHARIA 7119701-SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119799-ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS) 4211101- CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212000- CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 7020400-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 4211102- PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS 7111100- SERVICOS DE ARQUITETURA 4299599- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES) 7732201- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 4213800- OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS 4319300- SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OS NIVELAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EXCETO PARA EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS) 4399103- OBRAS DE ALVENARIA 4391600- OBRAS DE FUNDACOES 4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4312600- PERFURACOES E SONDAGENS 4313400- OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399105- PEFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA- 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR- 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 7711-0/00 - LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 95.21-5-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (LOCAAO DE ALARMES, LOCAAO DE APARELHOS DE RADIODAMADORES, LOCAAO DE CONTEINER E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM) 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL			
Capital Social R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)			
Dados do Sócio			
Nome RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA	CPF/CNPJ 042.640.043-73	Participação no capital R\$ 4.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA		CPF 042.640.043-73	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 03/01/2023	Número 20230004237	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA Status



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	Protocolo: MAC2302614304
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 17:53:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AP1PTPEC.



MAC2302614304

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302614380	
NIRE 21600199182 CNPJ 28.718.762/0001-47		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Aniceto Cruz, Nº 420, SALA 01,; Ponte - Caxias/MA - CEP 65607-560			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230004237	03/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019918	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20220954461	05/08/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220434352	08/04/2022	BALANÇO
002	20211440043	30/11/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
310	20211258237	06/10/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210899263	06/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21600199182	02/07/2021	TRANSFORMAÇÃO
002	21600199182	02/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210542543	26/04/2021	BALANÇO
002	20210257865	18/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200779222	14/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200393901	05/06/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200317539	04/05/2020	BALANÇO
307	20190816899	28/06/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20190338750	08/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
3	20190304910	25/04/2019	BALANÇO
02	20190255200	21/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190030259	08/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180084470	01/03/2018	BALANÇO
002	20171268440	11/12/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21102180111	25/09/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102180111	25/09/2017	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 17:54:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JSAMGCLA.



MAC2302614380

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



A
Prefeitura Municipal de Chapadonha/MA
RDC ELETRÔNICO N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadonha-MA.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° **28.718.762/0001-47**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade n° **030753592006-8- SSP-MA** e do CPF n° **042.640.043-73**, na Sessão Pública do **RDC ELETRÔNICO N° 014/2023**.

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: () Microempresa (x) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023


R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

RAFAEL NUNES DOS REIS:01780340370

Assinado de forma digital por RAFAEL NUNES DOS REIS:01780340370
Dados: 2023.04.13 10:36:23 -03'00'

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CRC-MA: 11375

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3 DA LEI COMPLEMENTAR

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Raimundo Wagner De Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928


✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8- SSP-MA** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023


R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA
CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8- SSP-MA** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, para fins de participação na licitação **RDC ELETRÔNICO Nº. 014/2023**, promovida pela **Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA**, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Raimundo Wagner De Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023

R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA
CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) **Raimundo Wagner De Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr (a) **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8-SSP-MA** e do CPF nº **042.640.043-73**, como representante devidamente constituído da empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital do **RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023**), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (**RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023**) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (**RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023**) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (**Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA**) antes da abertura oficial das propostas; e

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5




©RWEMPRESA



**EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA**

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA EIRELI**, CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, N° 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8- SSP-MA** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.


Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA


A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa, **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrito no CNPJ: **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. Raimundo Wagner de Sousa Silva, Portador do CPF nº 042.640.043-73, RG nº 030753592006-8- SSP-MA, **DECLARA**, em atendimento à condição prevista no edital referente à **RDC ELETRÔNICO Nº. 014/2023**, que o(a) Sr (a) **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS**, portador(a) do CPF(MF) nº 044.447.803-55 e inscrito(a) no CREA-MA sob o nº 111933272-9 é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023


R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73


Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
Engenheira Civil
CREA 1119332729

CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 1119332729

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA


CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8- SSP-MA** e do CPF nº **042.640.043-73**, declara perante a **Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA**, que possui os equipamentos, instalações e pessoal técnico abaixo:

EQUIPE TÉCNICA:

- **CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS** - Engenheira Civil
- **BENEDITO PRADO LIMA** - Carpinteiro
- **LEONARDO DIRMO MORAIS AZEVEDO** - Engenheiro Eletricista
- **FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES** – Mestre de Obra

APARELHAMENTO

- **Fiat Strada 1.4 cabine simples ano 2019**
- **F400 carroceria em madeira ano 2019**
- **30 Carro de mão Tramontina extraforte**
- **25 Pá Tramontina**
- **25 Enxada**
- **20 Picarete**
- **3 Betoneiras de 400l**
- **2 Betoneiras de 600l**

DECLARA AINDA:

(X) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

(X) que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da **Prefeitura Municipal de CHAPADINHA/MA**.

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5




©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Caxias - MA, 13 de ABRIL de 2023


R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva



RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



@RWEMPRESA



EMPREENHIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU EGRESSOS

A empresa, **RW EMPREENHIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrito no CNPJ: **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, N° 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. Raimundo Wagner de Sousa Silva, Portador do CPF n° 042.640.043-73, RG n° 030753592006-8- SSP-MA, DECLARA, que caso vencedora, contratará pessoas presas ou egressos, nos termos do Decreto Federal nº9.450 de 24 de julho de 2018.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023


R.W. EMPREENHIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: 28.718.762/0001-47, sediada à Rua Aniceto, N° 402, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, DECLARA, não visitou o local dos serviços constante da **RDC ELETRÔNICO N° 014/2023**, e se responsabiliza pelas condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrente de sua execução. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023

R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
Engenheira Civil
CREA 1119332729

CYRLENE ANDRESSA DO NASCIMENTO SANTOS
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° 1119332729





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, estabelecida na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a). Raimundo Wagner de Sousa Silva, brasileiro (a), casado, empresário, portador (a) da Cédula de Identidade/RG nº 030753592006-8- SSP-MA e inscrito (a) no CPF sob o nº 042.640.043-73, residente e domiciliado (a) em Rua Aniceto Cruz, 420, Ponte – Caxias - MA, declara, sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, mobiliários e maquinário pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte
COORDENADAS GEORREFERENCIADA: E - 9461456.78; N – 681042.66
CIDADE/ESTADO: Caxias – MA
C.E.P.: 65607-560
PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao supermercado Bomfim
TELEFONE: 98 981062928

Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de **Chapadinha/MA** de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023

R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA


CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA




EMPREENHIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

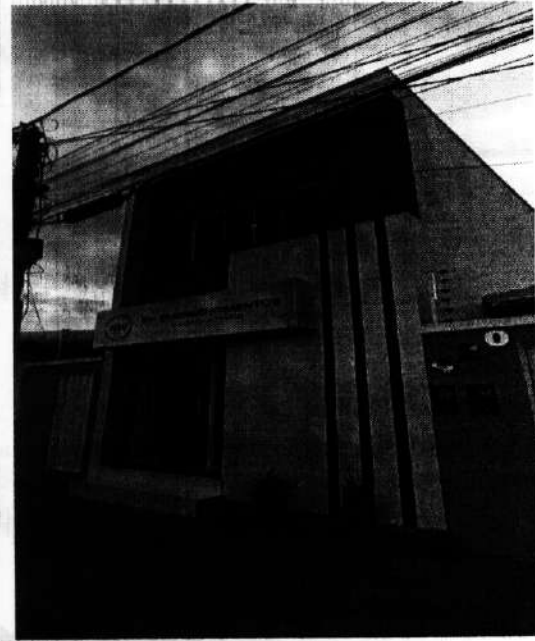

E – 9461456.78
N – 681042.66

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023

☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA
CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5




©RWEMPRESA

Fls 0476
Proc. Nº 14/2023
Ass. [assinatura]



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

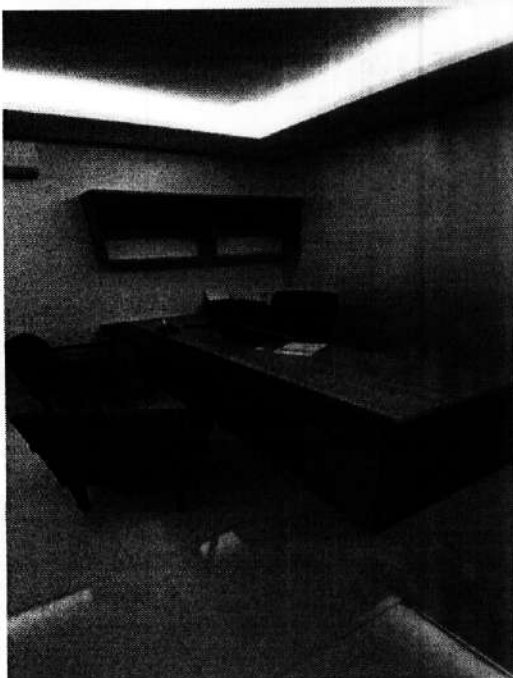


E - 9461456.78
N - 681042.66

Caxias - MA, 13 de ABRIL de 2023

☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA
CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



@RWEMPRESA

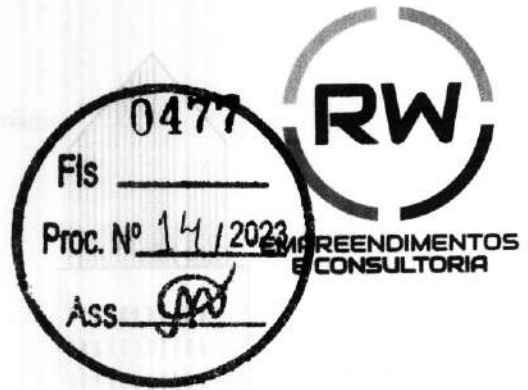

A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



E - 9461456.78
N - 681042.66

Caxias - MA, 13 de ABRIL de 2023

☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA
CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



E - 9461456.78
N - 681042.66

Caxias - MA, 13 de ABRIL de 2023


☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA
CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENHIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinda/MA
RDC ELETRÔNICO N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinda-MA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS E INSTALAÇÕES

A empresa **RW EMPREENHIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, CNPJ nº 28.718.762/0001-47, sediada na Rua Aniceto Cruz, N° 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 030753592006-8- SSP-MA e do CPF nº 042.640.043-73, declara perante a **Prefeitura Municipal de Chapadinda/MA**, sob as penas da lei, que dispõe dos equipamentos, insumos e instalações indispensáveis para o objeto desta licitação sendo eles:

DECLARA AINDA:

(X) para os fins da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, que termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023

R.W. EMPREENHIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **28.718.762/0001-47**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) **Raimundo Wagner de Sousa Silva**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **030753592006-8- SSP-MA** e do CPF nº **042.640.043-73**, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário servidor público na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73






A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A empresa, **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrito no CNPJ: **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, Nº 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. Raimundo Wagner de Sousa Silva, Portador do CPF nº 042.640.043-73, RG nº 030753592006-8- SSP-MA, **DECLARA**, não ter recebido do município de **Chapadinha/MA** ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023


R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA



A
Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
RDC ELETRÔNICO N° 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1328/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala e demais dependências do povoado Varjota em Chapadinha-MA.

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrito no CNPJ: **28.718.762/0001-47**, sediada na Rua Aniceto Cruz, N° 420, Sala 01 – Ponte, Caxias – MA, por intermédio do seu representante legal o Sr. Raimundo Wagner de Sousa Silva, Portador do CPF n° 042.640.043-73, RG n° 030753592006-8- SSP-MA, **DECLARA** abaixo a apresentação das alíquotas dos impostos inerentes aos tributos da empresa:

CSLL	0,21%
CONFINS	2,02%
PIS	0,44%
INSS	2,60%
IR	1,50%
ISS	5,00%

Caxias – MA, 13 de abril de 2023


R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

RAFAEL NUNES DOS
REIS:01780340370

Assinado de forma digital por
RAFAEL NUNES/DOS
REIS:01780340370
Dados: 2023.04.12 16:06:19 -03'00'

RAFAEL NUNES DOS REIS
CONTADOR
CRC-MA: 11375



Fis 0483
Proc. Nº 14/2023
Ass. *[Signature]*



Ofício nº 005/2023

Caxias (MA), 06 de abril de 2023

A
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Prezado Senhor,

A empresa RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.718.762/0001-47, vem através deste solicitar a **DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL**, para fins de participação do RDC ELETÔNICO Nº 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023, cujo o objeto trata-se de uma **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01 (UMA) SALAS E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO VARJOTA EM CHAPADINHA/MA.**

Atenciosamente

Assinado de forma digital por RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
Data: 2023.04.06 08:10:57 -03'00'
RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

PROTÓCOLO SEAP RECEBIDO
Em: 13/04/23
às: 13:16 horas
Ass: *[Signature]*



☎ 99 9 8106.2928
✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM
Rua Espírito Santo nº 470 - Vila do Espírito Santo - MA



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PENITENCIÁRIA
GABINETE



**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO
EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA
RDC ELETRÔNICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 01 (UMA) SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO VARJOTA EM CHAPADINHA/MA.

Empresa Solicitante: RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 28.718.762/0001-47

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

SÃO LUÍS (MA), 11 DE ABRIL DE 2023

KELLY CRISTINA CARVALHO
Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária – SAAHP

MARANHÃO SEAP

Rua Gabriela Mistral, 716 - Vila Palmeira, São Luís - MA, 65045-070
Site: www.seap.ma.gov.br E-mail: saahp@seap.ma.gov.br
Fone: +55 (98) 9 9241-1530



A Prefeitura Municipal de Chapadina/MA
RDC ELETRONICO Nº 014/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1328/2023

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala de aula e demais dependências no Povoado Varjota, no município de Chapadina/MA.

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente

Razão Social: **RW EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
Titular: **RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA** - RG nº 030753592006-8, CPF nº 042.640.043-73
CNPJ: **28.718.762/0001-47**
Endereço: Rua Aniceto Cruz, 420, sala 01 – Ponte – CAXIAS/MA - CEP: 65.607-560
E-mail: rwempresa@hotmail.com Fone: (98) 98106-2928

2. Proposta de Preços:

Total Geral R\$ 266.216,83 (Duzentos e sessenta e seis mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos)

3. Prazo de validade da proposta: Conforme Edital.

4. Prazo de execução: Conforme Edital.

5. Condições de pagamento: Conforme Edital.

6. Dados Bancários: Banco do Brasil, Ag: 0124-4 C/C 61.165-4

DECLARAMOS que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados.

Caxias – MA, 13 de ABRIL de 2023



R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

Cyrlene Andressa Aguiar Nascimento Santos
Engenheira Civil
CREA 1119332729

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala de aula e demais dependências no Povoado Varjota, no município de Chapadinha/MA.

BANCOS: SINAPI - 01/2023; SBC - 01/2023; ORSE - 11/2022; SEINFRA - 027; CAEMA 12/2019;

BDI: 27,08%

ENCARGOS: 74,59% HORA; 39,66% MÊS

Planilha Resumo

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.227,12	3,93 %
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	4.942,03	2,36 %
3	INFRAESTRUTURA	13.214,74	6,31 %
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10.661,02	5,09 %
5	ALVENARIA E VEDAÇÕES	26.827,74	12,81 %
6	COBERTURA	23.804,92	11,36 %
7	REVESTIMENTO	29.774,32	14,21 %
8	PAVIMENTAÇÃO	12.233,57	5,84 %
9	FORRO	7.450,13	3,56 %
10	ESQUADRIAS	22.329,41	10,66 %
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.679,38	3,67 %
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.074,32	0,51 %
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.520,24	6,93 %
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.340,49	3,50 %
15	PINTURAS E ACABAMENTOS	13.639,11	6,51 %
16	BASE PARA CAIXA D'AGUA	2.830,61	1,35 %
17	SERVIÇOS FINAIS	2.938,44	1,40 %
18	Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	56.729,24	27,08 %
Valor sem BDI		R\$ 209.487,59	
BDI		R\$ 56.729,24	100%
Valor Geral		R\$ 266.216,83	

Esta proposta importa o valor de R\$ 266.216,83 (Duzentos e sessenta e seis mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos)

Caxias - MA, 13 de ABRIL de 2023


 R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
 28.718.762/0001-47
 Dir. Presidente
 Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 042.640.043-73

Cyrlene Andressa do Nascimento Santos
 Engenheira Civil
 CREA 1119332729

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala de aula e demais dependências no Povoado Varjota, no município de Chapadinha/MA.

BANCOS: SINAPI - 01/2023; SBC - 01/2023; ORSE - 11/2022; SEINFRA - 027; CAEMA 12/2019;

BDI: 27,08%

ENCARGOS: 74,59% HORA; 39,66% MÊS

Planilha Orçamentária

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				8.227,12	3,93 %
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	750,00	750,00	0,36 %
1.2	012050	SBC	LOCACAO GERAL DA OBRA	m²	114,37	10,12	1.157,42	0,55 %
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	4	1.002,20	4.008,80	1,91 %
1.4	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.308,20	1.308,20	0,62 %
1.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.002,70	1.002,70	0,48 %
2			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA				4.942,03	2,36 %
2.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	30,09	32,10	965,88	0,46 %
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	22,85	45,53	1.040,36	0,50 %
2.3	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	m²	44,35	25,90	1.148,66	0,55 %
2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,08	34,36	140,18	0,07 %
2.5	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	25,55	64,46	1.646,95	0,79 %
3			INFRAESTRUTURA				13.214,74	6,31 %
3.1			ALICERCE				2.320,25	1,11 %
3.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	9,63	240,94	2.320,25	1,11 %
3.2			SAPATAS ISOLADAS				4.086,06	1,95 %
3.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	10,88	25,14	273,52	0,13 %
3.2.2	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	10,88	46,01	500,58	0,24 %
3.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	104,89	13,34	1.399,23	0,67 %
3.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,35	439,71	1.912,73	0,91 %
3.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR				6.808,43	3,25 %
3.3.1	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	12,04	50,11	603,32	0,29 %
3.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	126,76	13,34	1.690,97	0,81 %
3.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,66	16,54	837,91	0,40 %
3.3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,61	439,71	1.587,35	0,76 %
3.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,61	226,12	816,29	0,39 %
3.3.6	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	60,17	21,15	1.272,59	0,61 %
4			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO				10.661,02	5,09 %
4.1			PILARES				5.296,30	2,53 %
4.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	12,9	48,20	621,78	0,30 %
4.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	189,39	11,99	2.270,78	1,08 %

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA

EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

4.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,82	13,89	705,88	0,34 %
4.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,55	439,71	1.121,26	0,54 %
4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,55	226,12	576,60	0,28 %
4.2			CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR				5.364,72	2,56 %
4.2.1	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	12,04	50,11	603,32	0,29 %
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,76	11,99	1.519,85	0,73 %
4.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,66	16,54	837,91	0,40 %
4.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,61	439,71	1.587,35	0,76 %
4.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,61	226,12	816,29	0,39 %
5			ALVENARIA E VEDAÇÕES				26.827,74	12,81 %
5.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	320,26	77,58	24.845,77	11,86 %
5.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,8	48,64	1.303,55	0,62 %
5.3	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	17,4	38,99	678,42	0,32 %
6			COBERTURA				23.804,92	11,36 %
6.1			EDIFICAÇÃO				22.644,90	10,81 %
6.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,22	88,89	11.041,91	5,27 %
6.1.2	92553	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M. PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1	2.905,58	2.905,58	1,39 %
6.1.3	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jilmo Cupim Incolor ou similar	m²	124,22	12,43	1.544,05	0,74 %
6.1.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	124,22	38,25	4.751,41	2,27 %
6.1.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	31,7	39,57	1.254,36	0,60 %
6.1.6	121215	SBC	CHAPIM DE CONCRETO	M	31,7	29,55	936,73	0,45 %
6.1.7	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	17,87	11,80	210,86	0,10 %
6.2			COBERTURA METÁLICA				1.160,02	0,55 %
6.2.1	040328	SBC	ESTRUTURA METÁLICA AÇO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALAÇÃO	KG	44,24	16,27	719,78	0,34 %
6.2.2	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	5,53	79,61	440,24	0,21 %
7			REVESTIMENTO				29.774,32	14,21 %
7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	640,52	6,50	4.183,38	1,99 %
7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	426,49	35,35	15.076,42	7,20 %
7.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	104,66	34,44	3.604,49	1,72 %
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	64,36	74,03	4.764,57	2,27 %
7.5	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	19,97	79,09	1.579,42	0,75 %
7.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	66,9	8,76	586,04	0,28 %

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

PAVIMENTAÇÃO							12.233,57	5,84 %
8.1	96019	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	111,66	25,14	2.807,13	1,34 %
8.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	111,66	61,18	6.831,35	3,26 %
8.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	3,11	628,81	1.955,59	0,93 %
8.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	M	8,85	72,26	639,50	0,31 %
9			FORRO				7.450,13	3,56 %
9.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	107,49	69,31	7.450,13	3,56 %
10			ESQUADRIAS				22.329,41	10,66 %
10.1			PORTAS				14.922,79	7,12 %
10.1.1	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6	1.467,69	8.806,14	4,20 %
10.1.2	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2	1.720,97	3.441,94	1,64 %
10.1.3	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	3,78	372,19	1.406,87	0,67 %
10.1.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	316,96	1.267,84	0,61 %
10.2			JANELAS				5.791,95	2,76 %
10.2.1	94562	SINAPI	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2	755,94	1.511,88	0,72 %
10.2.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,5	755,94	3.401,73	1,62 %
10.2.3	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	13,9	63,19	878,34	0,42 %
10.3			GRADE DE PROTEÇÃO				1.614,67	0,77 %
10.3.1	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/JANELAS	m²	8,16	159,87	1.304,53	0,62 %
10.3.2	C1426	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/PORTA METALICA - P/PORTA DA LAVANDERIA E PORTA DO MURO LATERAL	m²	1,94	159,87	310,14	0,15 %
11			INSTALAÇÕES ELETRICAS				7.679,38	3,67 %
11.1			QUADROS E DISJUNTORES				657,17	0,31 %
11.1.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	159,14	159,14	0,08 %
11.1.2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	89,49	89,49	0,04 %
11.1.3	C1131	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1	114,10	114,10	0,05 %
11.1.4	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1	106,80	106,80	0,05 %
11.1.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	9,87	39,48	0,02 %
11.1.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	11,30	11,30	0,01 %
11.1.7	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	68,43	136,86	0,07 %
11.2			PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				3.635,83	1,74 %
11.2.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	6	98,88	593,28	0,28 %
11.2.2	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA MEDIA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	6	98,88	593,28	0,28 %
11.2.3	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ALTA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	3	98,88	296,64	0,14 %
11.2.4	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	2	142,37	284,74	0,14 %

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

11.2.5	COMP-04	Próprio	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18	50,98	917,64	0,44 %
11.2.6	87607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5	106,75	533,75	0,25 %
11.2.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	5	42,59	212,95	0,10 %
11.2.8	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1	67,85	67,85	0,03 %
11.2.9	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2	67,85	135,70	0,06 %
11.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				2.789,51	1,33 %
11.3.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	142,31	7,80	1.110,01	0,53 %
11.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	159,64	3,59	573,10	0,27 %
11.3.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	210	2,48	520,80	0,25 %
11.3.4	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	20	10,68	213,60	0,10 %
11.3.5	C0798	SEINFRA	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	100	3,72	372,00	0,18 %
11.4			SISTEMA DE ATERRAMENTO				596,87	0,28 %
11.4.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5	7,80	39,00	0,02 %
11.4.2	068023	SBC	ELETRODUTO PVC 3/4"	M	5	18,34	91,70	0,04 %
11.4.3	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3	103,63	310,89	0,15 %
11.4.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	3	51,76	155,28	0,07 %
12			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.074,32	0,51 %
12.1	104479	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF. 11/2022	UN	5	98,88	494,40	0,24 %
12.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5	24,99	124,95	0,06 %
12.3	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	5	26,48	132,40	0,06 %
12.4	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_PE	UN	1	248,80	248,80	0,12 %
12.5	055504	SBC	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	1	30,24	30,24	0,01 %
12.6	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm	UN	1	14,51	14,51	0,01 %
12.7	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À DIREITA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm	UN	1	14,51	14,51	0,01 %
12.8	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA À ESQUERDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 26x13cm	UN	1	14,51	14,51	0,01 %
13			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				14.520,24	6,93 %
13.1			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				3.805,63	1,82 %
13.1.1	023217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	8	72,12	576,96	0,28 %
13.1.2	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UN	1	41,13	41,13	0,02 %
13.1.3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2016	UN	3	19,51	58,53	0,03 %
13.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1	71,91	71,91	0,03 %
13.1.5	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2	34,00	68,00	0,03 %
13.1.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1	37,48	37,48	0,02 %

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

13.1.7	00034640	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1	1.095,04	1.095,04	0,52 %
13.1.8	91785	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	0	36,06	0,00	0,00 %
13.1.9	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10	27,55	275,50	0,13 %
13.1.10	91788	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	25	39,42	985,50	0,47 %
13.1.11	1181	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	un	5	27,98	139,90	0,07 %
13.1.12	89555	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1	20,84	20,84	0,01 %
13.1.13	C2187	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	4	85,57	342,28	0,16 %
13.1.14	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4	11,93	47,72	0,02 %
13.1.15	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4	11,21	44,84	0,02 %
13.2			INSTALAÇÕES SANITARIAS				10.714,61	5,11 %
13.2.1	053171	SBC	PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC	UN	10	134,64	1.346,40	0,64 %
13.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	UN	4	43,97	175,88	0,08 %
13.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	27,06	31,47	851,57	0,41 %
13.2.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	10	50,63	506,30	0,24 %
13.2.5	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	6	252,08	1.512,48	0,72 %
13.2.6	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1	399,49	399,49	0,19 %
13.2.7	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	2	46,28	92,56	0,04 %
13.2.8	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1	3.808,88	3.808,88	1,82 %
13.2.9	053711	SBC	SUMIDOURO CILINDRICO ALVEN. TIJOLOS MACICOS D=1,20m x h=5,0m	UN	1	1.751,71	1.751,71	0,84 %
13.2.10	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2	38,43	76,86	0,04 %
13.2.11	053631	SBC	BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC PARA ESGOTO SECUNDARIO 50x40mm	UN	2	28,05	56,10	0,03 %
13.2.12	C4388	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	2	11,79	23,58	0,01 %
13.2.13	10318	ORSE	Joelho 90° pvc rígido, série R, d= 40mm, para esgoto secundário	un	8	14,10	112,80	0,05 %
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				7.340,49	3,50 %
14.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	316,96	633,92	0,30 %
14.2	100888	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	351,64	1.406,56	0,67 %
14.3	00001747	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM	UN	1	191,19	191,19	0,09 %
14.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	78,64	157,28	0,08 %
14.5	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2	721,14	1.442,28	0,69 %
14.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3	10,52	31,56	0,02 %
14.7	2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. un	un	4	178,60	714,40	0,34 %
14.8	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,8	437,86	788,14	0,38 %
14.9	C4636	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2	483,38	966,76	0,46 %
14.10	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF. 01/2020	UN	2	308,72	617,44	0,29 %

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CPNJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



©RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

14.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	73,78	73,78	0,04 %
14.12	000708	SBC	TORNEIRA COZINHA GOURMET MISTURADOR MONOCOMANDO 55cm METAL	UN	1	317,18	317,18	0,15 %
15			PINTURAS E ACABAMENTOS				13.639,11	6,51 %
15.1			PINTURA INTERNA				6.955,50	3,32 %
15.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	220,46	2,92	643,74	0,31 %
15.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,46	13,32	2.936,52	1,40 %
15.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	220,46	15,31	3.375,24	1,61 %
15.2			PINTURA EXTERNA				4.932,61	2,35 %
15.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	156,94	2,92	458,26	0,22 %
15.2.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica em fachada frontal	m²	156,94	13,20	2.071,60	0,99 %
15.2.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	156,94	15,31	2.402,75	1,15 %
15.3			PINTURA EM ESQUADRIAS				1.751,00	0,84 %
15.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	41,58	20,94	870,68	0,42 %
15.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	41,58	14,61	607,48	0,29 %
15.3.3	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	11,34	24,06	272,84	0,13 %
16			BASE PARA CAIXA D'ÁGUA				2.830,61	1,35 %
16.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				76,99	0,04 %
16.1.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,36	32,10	11,55	0,01 %
16.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1	45,53	45,53	0,02 %
16.1.3	C0096	SEINFRA	REATERRO APOIADO	m³	1	19,91	19,91	0,01 %
16.2			INFRAESTRUTURA				894,92	0,43 %
16.2.1			ALICERCE				86,73	0,04 %
16.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	0,36	240,94	86,73	0,04 %
16.2.2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO				383,27	0,18 %
16.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,64	25,14	16,08	0,01 %
16.2.2.2	7585	ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	1,28	47,38	60,64	0,03 %
16.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,17	13,34	82,30	0,04 %
16.2.2.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,51	439,71	224,25	0,11 %
16.2.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR				235,30	0,11 %
16.2.3.1	7519	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	0,79	35,23	27,83	0,01 %
16.2.3.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	13,34	63,23	0,03 %
16.2.3.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,89	16,54	31,26	0,01 %
16.2.3.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,11	611,89	67,30	0,03 %
16.2.3.5	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	2,16	21,15	45,68	0,02 %
16.2.4			CINTA DE AMARRAÇÃO MÉDIA				189,62	0,09 %
16.2.4.1	7519	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	0,79	35,23	27,83	0,01 %
16.2.4.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	13,34	63,23	0,03 %
16.2.4.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,89	16,54	31,26	0,01 %
16.2.4.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,11	611,89	67,30	0,03 %


☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CPNJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

16.3			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO					930,79	0,44 %
16.3.1			PILARES					352,26	0,17 %
16.3.1.1	7463	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	1,37	48,20		66,03	0,03 %
16.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,6	11,99		151,07	0,07 %
16.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,4	13,89		47,22	0,02 %
16.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,2	439,71		87,94	0,04 %
16.3.2			VIGAS					189,62	0,09 %
16.3.2.1	7519	ORSE	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	0,79	35,23		27,83	0,01 %
16.3.2.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	13,34		63,23	0,03 %
16.3.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,89	16,54		31,26	0,01 %
16.3.2.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,11	611,89		67,30	0,03 %
16.3.3			LAJE TECNICA PARA CAIXA D'AGUA					388,91	0,19 %
16.3.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	2,01	193,49		388,91	0,19 %
16.4			ALVENARIA					819,24	0,39 %
16.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,56	77,58		819,24	0,39 %
16.5			REVESTIMENTO					108,67	0,05 %
16.5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	19,2	5,66		108,67	0,05 %
17			SERVIÇOS FINAIS					2.938,44	1,40 %
17.1	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem m2	m²	4	635,87		2.543,48	1,21 %
17.2	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em acrílico	un	1	252,00		252,00	0,12 %
17.3	99803	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	114,37	1,25		142,96	0,07 %
								Valor sem BDI	R\$ 209.487,59
								BDI	R\$ 56.729,24
								Valor Geral	R\$ 266.216,83

Esta proposta importa o valor de R\$ 266.216,83 (Duzentos e sessenta e seis mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos)

Caxias - MA, 13 de ABRIL de 2023

(Handwritten signature)
R.W. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
28.718.762/0001-47
Dir. Presidente
Raimundo Wagner de Sousa Silva

RAIMUNDO WAGNER DE SOUSA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.640.043-73

Cyrlene Andressa de Nascimento Santos
Engenheira Civil
CREA 1119332729

☎ 99 9 8106.2928


✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5



@RWEMPRESA



EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para serviços de engenharia para construção de 01 (uma) escola de 01 (uma) sala de aula e demais dependências no Povoado Varjota, no município de Chapadinha/MA.

BANCOS: SINAPI – 01/2023; SBC – 01/2023; ORSE - 11/2022; SEINFRA – 027; CAEMA 12/2019;

BDI: 27,08%

ENCARGOS: 74,59% HORA; 39,66% MÊS

Composição de Preços unitários

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.1									
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00	
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento un	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
1.2									
Composição	012050	SBC	LOCACAO GERAL DA OBRA	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1,0000000	10,12	10,12	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	17,30	1,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2050000	11,51	2,35	
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	26,87	0,77	
Insumo	000776	SBC	ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm	Material	KG	0,0690000	34,78	2,39	
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	0,1500000	12,81	1,92	
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,0800000	9,09	0,72	
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	0,0100000	28,41	0,28	
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	1,46	MO com LS =>	3,42
1.3									
Composição	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.002,20	1.002,20	
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0617000	737,02	45,47	
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	5,0649000	15,31	77,54	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1325000	3,08	0,40	
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1722000	1,56	0,26	
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,1530000	832,42	127,36	
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0682000	7,06	0,46	
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1325000	9,16	1,21	
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1722000	9,37	1,61	
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6755000	2,48	1,67	
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0682000	42,59	2,81	
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	25,14	43,22	
Composição Auxiliar	93356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0404000	45,53	1,83	
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO	COBE - COBERTURA	m²	1,7192000	66,49	114,30	

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CPNJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição Auxiliar	9559	SINAPI	COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0662000	753,93	49,91		
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0093000	14,61	0,13		
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,5110000	24,35	36,79		
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APAREC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1325000	20,78	2,75		
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0106000	34,36	0,36		
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	154,39	10,22		
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5136000	160,50	82,43		
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	162,93	96,30		
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,8023000	191,34	153,51		
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,6255000	240,79	150,61		
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0662000	15,91	1,05		
					MO sem LS =>	67,07	LS =>	50,03	MO com LS =>	117,10

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.308,20	1.308,20		
Insumo	10125	SEINFRA	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	Material	UN	1,0000000	49,69	49,69		
Insumo	10355	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	Material	M	60,0000000	5,69	341,40		
Insumo	10640	SEINFRA	CONECTOR SPLIT-BOLT PICABO 10MM2	Material	UN	4,0000000	5,50	22,00		
Insumo	10952	SEINFRA	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	Material	UN	2,0000000	3,07	6,14		
Insumo	11070	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	Material	M	6,0000000	5,46	32,76		
Insumo	11406	SEINFRA	LUA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	Material	UN	2,0000000	1,22	2,44		
Insumo	12352	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	Material	UN	1,0000000	37,40	37,40		
Insumo	12383	SEINFRA	NOFUSE DE 70 A.	Material	UN	1,0000000	40,51	40,51		
Insumo	12405	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150Ø), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	Material	UN	1,0000000	503,46	503,46		
Insumo	12413	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	Material	UN	1,0000000	272,40	272,40		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	UN	1,0000000	1.002,70	1.002,70		
Composição Auxiliar	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,5240000	319,29	167,30		
Insumo	10020	SEINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE PICX D'ÁGUA 32x1"	Material	UN	1,0000000	15,43	15,43		
Insumo	10403	SEINFRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	Material	UN	1,0000000	79,00	79,00		
Insumo	10405	SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	Material	M	10,0000000	5,73	57,30		
Insumo	10409	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	0,5000000	297,91	148,95		
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	8,0000000	14,71	117,66		
Insumo	12201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	4,0000000	6,71	26,84		
Insumo	12367	SEINFRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	Material	M	10,0000000	26,78	267,80		
Insumo	12369	SEINFRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	Material	M	5,0000000	11,90	59,50		
Insumo	12410	SEINFRA	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	Material	KG	0,5000000	13,80	6,90		
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	8,0000000	7,00	56,00		
					MO sem LS =>	120,49	LS =>	89,87	MO com LS =>	210,36

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	1,0000000	32,10	32,10		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,70	11,10		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	7,00	21,00		
					MO sem LS =>	12,03	LS =>	8,97	MO com LS =>	21,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	45,53	45,53





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9560000	11,51	45,53
					MO sem LS =>	16,20	LS =>	12,08
							MO com LS =>	28,28
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0095	SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 50 KG	ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO	m²	1,0000000	25,90	25,90
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,7000000	7,00	25,90
					MO sem LS =>	14,83	LS =>	11,07
							MO com LS =>	25,90
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	34,36	34,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9880000	11,51	34,36
Auxiliar								
					MO sem LS =>	12,22	LS =>	9,12
							MO com LS =>	21,34
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	64,46	64,46
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	294,55	1,76
Auxiliar								
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	51,99	0,15
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6590000	11,51	7,58
Auxiliar								
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	24,18	6,62
Auxiliar								
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	18,14	4,60
Auxiliar								
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2500000	35,00	43,75
					MO sem LS =>	6,86	LS =>	5,11
							MO com LS =>	11,97
3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3529	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	ALVENARIA DE PEDRA	m²	1,0000000	240,94	240,94
Composição	C3553	SEINFRA	MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:6	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,5000000	218,16	109,08
Auxiliar								
Insumo	11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,0500000	66,06	69,36
Auxiliar	12391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	5,0000000	12,50	62,50
					MO sem LS =>	35,80	LS =>	26,70
							MO com LS =>	62,50
3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	25,14	25,14
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	17,30	5,37
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	11,51	0,97
Auxiliar								
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0565000	332,86	18,80
Auxiliar								
					MO sem LS =>	3,67	LS =>	2,73
							MO com LS =>	6,40
3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11657	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	46,01	46,01
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2260000	3,70	0,83
Auxiliar								
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9040000	3,59	3,24
Auxiliar								
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m2	Material	folha	0,1670000	35,54	5,93
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 8 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	0,8760000	9,89	8,66
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9040000	14,71	13,29
Insumo	00002892	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	7,85	0,15
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7780000	5,81	4,52
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0290000	22,94	0,57
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	23,38	2,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2260000	7,00	1,58
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0870000	22,04	1,91
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,028 KG/M)	Material	KG	0,1500000	20,04	3,00

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





EMPREENDIMENTOS
E CONSULTORIA

		MO sem LS =>	8,52	LS =>	8,35	MO com LS =>	14,87	
3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,34	13,34
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	15,53	0,45
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	20,16	1,79
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,50	10,50
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4655000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,04	0,50
		MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,84	

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	439,71	439,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9333000	11,51	33,76
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7046000	16,93	28,85
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,81	1,49
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,43	0,33
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8558000	70,00	59,90
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,84	271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	75,07	44,08
		MO sem LS =>	24,88	LS =>	18,55	MO com LS =>	43,43	

3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisado 07.2015	Conversão Info/Orcas	m²	1,0000000	50,11	50,11
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2260000	3,70	0,83
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,9040000	3,59	3,24
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrota) 6 x 6cm - 0,0038 m3/m (angelim, louro) m	Material	m	0,8760000	9,89	8,66
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9040000	14,71	13,29
Insumo	00001346	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM	Material	m²	0,1670000	60,08	10,03
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	7,85	0,15
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7780000	5,81	4,52
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	22,94	0,57
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	23,38	2,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2260000	7,00	1,58
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0870000	22,04	1,91
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	20,04	3,00
		MO sem LS =>	8,52	LS =>	6,35	MO com LS =>	14,87	

3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,54	16,54
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	15,53	0,98
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	20,16	3,82
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,71	10,71
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,22	0,43
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,04	0,50
		MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,02	MO com LS =>	4,73	

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
3.3.5 Composição	103670	SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	226,12	226,12		
Composição Auxiliar	88282	SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4590000	19,63	67,90		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4590000	17,30	59,84		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,3770000	11,51	96,41		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,23	1,28		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,49	0,69		
				MO sem LS =>	89,08	LS =>	66,44	MO com LS =>	155,52

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
3.3.6 Composição	4953	ORSE Impermeabilização de alçerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta esfoliada tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizante	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	21,15	21,15		
Composição Auxiliar	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,70	0,74		
Composição Auxiliar	10553	ORSE Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000	3,76	1,50		
Insumo	00004783	SINAPI PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	16,30	6,52		
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	7,00	1,40		
Insumo	00007313	SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	Material	L	0,5000000	21,98	10,99		
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,92

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
4.1.1 Composição	7483	ORSE Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	Formas	m²	1,0000000	48,20	48,20		
Composição Auxiliar	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1830000	3,70	0,67		
Composição Auxiliar	10551	ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,7310000	3,59	2,62		
Insumo	1569	ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angeim, louro) m	Material	m	0,8940000	9,89	8,84		
Insumo	6995	ORSE Madeira mista serrada (serrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m²/m m	Material	m	1,2780000	3,49	4,46		
Insumo	00001213	SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7310000	14,71	10,75		
Insumo	00001347	SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	Material	m²	0,1830000	74,45	13,62		
Insumo	00002692	SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	7,85	0,15		
Insumo	00005061	SINAPI PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,1250000	22,55	2,81		
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1830000	7,00	1,28		
Insumo	00043132	SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,1500000	20,04	3,00		
				MO sem LS =>	6,89	LS =>	5,14	MO com LS =>	12,03

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
4.1.2 Composição	92762	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,99	11,99		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084000	15,53	0,09		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	20,16	0,79		
Composição Auxiliar	92803	SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,50	10,50		
Insumo	00039017	SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11		
Insumo	00043132	SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,04	0,60		
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,82

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3 Composição	92759	SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,89	13,89
Composição Auxiliar	88238	SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	15,53	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	20,16	2,15
Composição Auxiliar	92800	SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,71	10,71

☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, N° 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

CPNJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5





EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26		
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	20,04	0,50		
					MO sem LS =>	1,84	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,86

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	77,58	77,58		
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0299000	501,12	14,98		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	17,30	27,85		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	11,51	9,26		
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,85	24,06		
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	2,95	1,23		
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,52	0,20		
					MO sem LS =>	16,08	LS =>	11,99	MO com LS =>	28,07

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	48,84	48,84		
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0059000	470,78	2,77		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2430000	17,30	4,20		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	11,51	1,39		
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0140000	522,60	7,31		
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	11,30	8,92		
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	2,91	15,53		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3790000	11,46	4,34		
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1900000	22,04	4,18		
					MO sem LS =>	2,88	LS =>	2,15	MO com LS =>	5,03

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	38,99	38,99		
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0059000	470,78	2,77		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2530000	17,30	4,37		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	11,51	1,45		
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	522,60	9,40		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	11,17	5,47		
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	2,91	15,53		
					MO sem LS =>	3,09	LS =>	2,30	MO com LS =>	5,39

5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	88,89	88,89
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	16,42	6,60
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,63	7,85
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	17,21	0,70

Handwritten signature and initials.



☎ 99 9 8106.2928

✉ RWEMPRESA@HOTMAIL.COM

📍 RUA ANICETO CRUZ, Nº 420 - SALA 01, BAIRRO PONTE, CAXIAS - MA

📄 CNPJ: 28.718.762/0001-47 | CREA 538796-5